



EDA A.Ş. 2018 yılında kurulmuştur. Firmaların malzeme/hizmet satın alma süreçlerinin kalitesini arttırmak ve bu sürecin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.

Satın Alma Danışmanlığı hizmet başlığı ile oluşan ihtiyaç talepleri için, en doğru hizmeti/malzemeyi en doğru şartlar ile sunmak önceliğidir. EDA A.Ş. daha iyi ve sağlıklı bir satın alma süreci yaratmak için çalışmaktadır.

www.edaas.com.tr



Fish Elektrik, EDA A.Ş. nin tescilli markasıdır.

Elektrik sektöründe malzeme tedariki konusunda hizmet verilmesi amacı ile kurulmuştur.

Türkiye'nin gücüne inanıyor ve üreticimize destek veriyoruz!

Kablo-Pano-Bara aksesuarlarının temin edilmesi ve "fish elektrik" markamız ile yurtiçi-yurtdışı pazara sunulması amacıyla, kendisini ve kalitesini kanıtlamış yerli üretici firmalarımız ile çalışılmaktadır.

Sektörün önde gelen firmaları ile de partnerlik çalışmaları yapılarak ürün çeşitliliği sağlanmaktadır.

Doğru bağlantı!

www.fishelektrik.com



Etiketcim, EDA A.Ş. nin tescilli markasıdır.

Kablo-Pano-Cihaz etiketleme üzerinde hizmet verme amacıyla kurulmuştur.

Üretmek sizden etiketlemek bizden!

Etiket sektörünün öncü firmaları ile partnerlik yapılmaktadır.

Etiket yazıcıları ve hazır etiketlerin yanı sıra firmanız özelinde talebinize özel etiket yazım işlemleri de sunulmaktadır.

Etiketleme, kaliteye atılan imzanızdır!

www.etiketcim.com.tr



Klemensci, EDA A.Ş. nin tescilli markasıdır.

İşimiz sadece klemens satmak!

Ürünlerimiz ile ilgili olarak

sektörümüzün önde gelen firmaları ile çalışılmaktadır.

Klemens klemensciden alınır!

www.klemensci.com.tr



Edadan, EDA A.Ş. nin tescilli markasıdır.

Elektrik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın depolarında atıl şekilde bulunan birbirinden değerli malzemelerin ihtiyacı olan diğer firmalara ulaştırılması konusunda hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Öncelikli olarak, makro düzeyde ülke ekonomimize mikro düzeyde de firmalarımızın ekonomisine maliyet olarak katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

www.edadan.com.tr

İÇİNDEKİLER

Pano İçi Kablo Kanalları	6-8
Kablo Yüksükleri	9-10
İzoleli Kablo Pabuçları	11-13
SKP Pabuçlar	14-17
Kablo Bağları	18-21
Makaronlar	22-26
Kablo Çorapları	27
Kablo Rakorları	28
DIN Montaj Rayları	29
Esnek Bakır Baralar	30
Sıcaklık ve Nem Kontrolü	31
Pano İklimlendirme	32
Pano Armatürleri	33
Dağıtım Blokları	34-36
Pano Topraklama Klemensleri	37
Buat Klemensleri	38
Sıra Klemensler	39
Otomat Baraları ve Bara Klemensleri	40
Polyamid Spiral Borular, Rakor ve Kroşeler	41
Bara İzolatörleri	42-43
Makaron Yazıcısı ve Aksesuarları	44-50


FC Serisi PVC KANALLAR

FC

Malzeme: Sert PVC
Renk: Gri - RAL 7030
Sıcaklık aralığı : -5 °C'den +60°C'ye
kadar Yanma Sınıfı : UL94-
V0 ,kendini söndürebilir Standart
Uzunluk : 2 metre


RoHS uyumlu
CE işaretli,

Kanal + Kapak

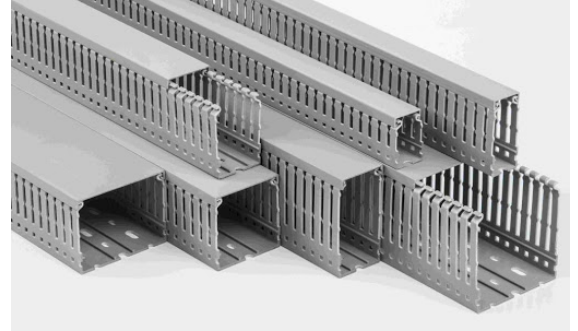

Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Malzeme	Amb.	Liste (TL/mt.)	
FC2525	25	25	PVC	100		
FC2540	25	40	PVC	128		
FC4040	40		PVC	70		
FC6040	60		PVC	50		
FC8040	80		PVC	36		
FC2560	25		60	PVC	96	
FC4060	40	PVC		60		
FC6060	60	PVC		20		
FC8060	80	PVC		20		
FC10060	100	80		PVC	12	
FC12060	120		PVC	24		
FC2580	25		100	PVC	64	
FC4080	40			PVC	40	
FC6080	60			PVC	16	
FC8080	80	PVC		20		
FC10080	100	PVC		12		
FC12080	120	100	PVC	20		
FC25100	25		100	PVC	44	
FC40100	40			PVC	40	
FC60100	60			PVC	12	
FC80100	80			PVC	20	
FC100100	100	PVC		16		

Yedek Kapaklar



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Malzeme	Amb.	Liste(TL/mt.)
FC25	25	PVC	100	
FC40	40	PVC	100	
FC60	60	PVC	100	
FC80	80	PVC	100	
FC100	100	PVC	100	
FC120	120	PVC	100	


Pano İçi Kablo Kanalları

FHC Serisi PC-ABS(HALOJEN FREE)

FHC

Malzeme: PC-ABS Halojen Free
Renk: Açık Gri : RAL 7035
Sıcaklık aralığı : -25 °C to +90 °C
Yanma Sınıfı : UL94-V0 ,kendini söndürebilir
Standart Uzunluk : 2 metre

RoHS uyumlu, CE işaretli,
UL ve CSA sertifikalı

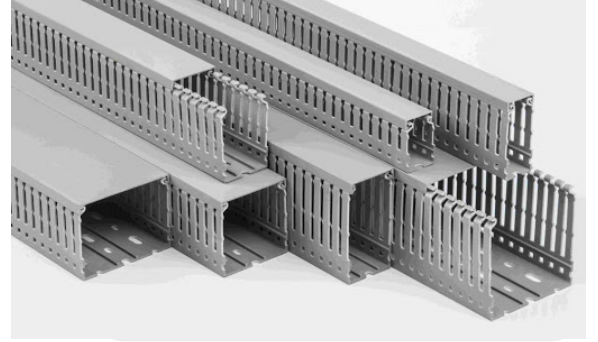


Kanal + Kapak



Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Malzeme	Liste (.../mt.)
FHC2540	25	25	PC-ABS	SORUNUZ
FHC2540	25	25	PC-ABS	
FHC2540	40	40	PC-ABS	
FHC2540	60	40	PC-ABS	
FHC2540	80	40	PC-ABS	
FHC2540	25	60	PC-ABS	
FHC2540	40	60	PC-ABS	
FHC2540	60	60	PC-ABS	
FHC2540	80	60	PC-ABS	
FHC2540	100	60	PC-ABS	
FHC2540	120	60	PC-ABS	
FHC2540	25	80	PC-ABS	
FHC2540	40	80	PC-ABS	
FHC2540	60	80	PC-ABS	
FHC2540	80	80	PC-ABS	
FHC2540	100	80	PC-ABS	
FHC2540	120	80	PC-ABS	
FHC2540	30	100	PC-ABS	
FHC2540	40	100	PC-ABS	
FHC2540	60	100	PC-ABS	
FHC2540	80	100	PC-ABS	
FHC2540	100	100	PC-ABS	

Yedek Kapaklar





Ürün Kodu	Genişlik (mm)	Malzeme	Amb.	Liste(.../mt.)
FHC25	25	PC-ABS	100	
FHC40	40	PC-ABS	100	
FHC60	60	PC-ABS	100	
FHC80	80	PC-ABS	100	
FHC100	100	PC-ABS	100	
FHC120	120	PC-ABS	100	

Pano İçi Kanal Aksesuarları






Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj Adeti	Liste (.../Adet)
FDK111	60mm Kesim Ölçüsü- Kablo Kanalı Kesme El Aleti	1	SORUNUZ
FDK222	150mm Kesim Ölçüsü- Kablo Kanalı Kesme Masa Üstü	1	
FCT4040	40x40 ölçü Kablo Kanalı Tutucuları	1	
FCT4060	40x60 ölçü Kablo Kanalı Tutucuları	1	
FCT6080	60x80 ölçü Kablo Kanalı Tutucuları	10	

Plastik Perçinler ve Çakma Aletleri



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj Adeti	Liste (.../Adet)
FISHFIX-130	Delik çapı(B): 4mm perçin, A:6,5mm, C:8,0mm	100	SORUNUZ
FISHFIX-140	Delik çapı(B): 5mm perçin, A:8,5mm, C:9,2mm	100	
FFIXA1	Perçin çakma aleti , fishfix130 için	1	
FFIXA2	Perçin çakma aleti , fishfix140 için	1	



Kablo Yüksükleri




Standart: DIN46228
Malzeme: E-Cu (Kalay Kaplı
Bakır) İzolasyon: PA 6.6

Maks. Sıcaklık: 105 °C (600V)
CE ,RoHS uyumlu

Tek Girişli İzoleli Yüksükler DIN46228

FICE

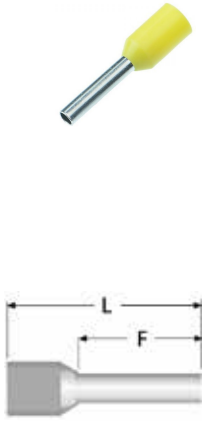

Ürün Kodu	Kesit(mm ²)	Alman Renk	Fransız Renk	F(mm)	L(mm)	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FICE-001408	0,14	Gri	-	8,00	12	1000	
FICE-002508	0,25	Turkuaz	Mor	8,00	12	1000	
FICE-003408	0,34	Turkuaz	Pembe	8,00	12	1000	
FICE-005008	0,50	Turuncu	Beyaz	8,00	12	1000	
FICE-007508	0,75	Beyaz	Mavi	8,00	14	1000	
FICE-010008				8,00	14	1000	
FICE-010010	1,00	Sarı	Kırmızı	10,00	16	1000	
FICE-010012				12,00	18	1000	
FICE-015008				8,00	14	1000	
FICE-015010	1,50	Kırmızı	Siyah	10,00	16	1000	
FICE-015012				12,00	18	1000	
FICE-025008				8,00	14	500	
FICE-025010	2,50	Mavi	Gri	10,00	16	500	
FICE-025012				12,00	18	500	
FICE-040010				10,00	17	500	
FICE-040012	4,00	Gri	Turuncu	12,00	20	500	
FICE-040014				14,00	22	500	
FICE-060012				12,00	20	200	
FICE-060018	6,00	Siyah	Yeşil	18,00	26	200	
FICE-100012				12,00	22	100	
FICE-100018	10,00	Bej	Kahve	18,00	28	100	
FICE-160012				12,00	24	100	
FICE-160018	16,00	Yeşil	Bej	18,00	28	100	
FICE-250016	25,00	Kahve	Siyah	16,00	28	50	
FICE-350016	35,00	Bej	Kırmızı	16,00	30	50	
FICE-500020	50,00	Nefti-Yeşil	Mavi	20,00	36	50	
FICE-700020	70,00	Sarı	Sarı	20,00	37	25	

İzoleli Makara Yüksükler (Otomatik Makinalar İçin)

FIRE



Ürün Kodu	Kesit (mm ²)	Renk 1	Renk 2	F(mm)	L(mm)	Rulo Adeti	Liste (.../Adet)
FIRE-005008	0,34	Turkuaz	-	8,00	12	5000	SORUNUZ
FIRE-005008	0,50	Turuncu	Beyaz	8,00	14	5000	
FIRE-007508	0,75	Beyaz	Mavi	8,00	14	5000	
FIRE-010008	1,00	Sarı	Kırmızı	8,00	14	5000	
FIRE-015008	1,50	Kırmızı	Siyah	8,00	14	5000	
FIRE-025008	2,50	Mavi	Gri	8,00	14	5000	

Kablo Yüksükleri



Standart: DIN46228
Malzeme: E-Cu (Kalay Kaplı
Bakır) İzolasyon: PA 6.6

Maks. Sıcaklık: 105 °C (600V)
CE ,RoHS uyumlu

Çift Girişli İzoleli Yüksükler DIN46228

FTCE



Ürün Kodu	Kesit (mm ²)	Alman Renk	Fransız Renk	F(mm)	L(mm)	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FTCE-005008	2 x 0,50	Turuncu	Beyaz	8,00	14	1000	
FTCE-007508	2 x 0,75	Beyaz	Mavi	8,00	14	500	
FTCE-010008	2 x 1,00	Sarı	Kırmızı	8,00	14	500	
FTCE-015008	2 x 1,50	Kırmızı	Siyah	8,00	14	500	
FTCE-025008	2 x 2,50	Mavi	Gri	10,00	14	250	
FTCE-040010	2 x 4,00	Gri	Turuncu	12,00	17	200	
FTCE-060012	2 x 6,00	Siyah	Yeşil	14,00	20	100	
FTCE-100012	2 x 10,00	Bej	Kahve	14,00	27	100	
FTCE-160012	2 x 16,00	Yeşil	Bej	14,00	31	50	

İzolesiz Yüksükler DIN46228

FUCE



Ürün Kodu	Kesit (mm ²)	F (mm)	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FUCE-00506	0,50	6	2000	
FUCE-00510	0,50	10	2000	
FUCE-07510	0,75	10	2000	
FUCE-01010	1,00	10	2000	
FUCE-01507	1,50	7	2000	
FUCE-01510	1,50	10	2000	
FUCE-02508	2,50	8	2000	
FUCE-02512	2,50	12	2000	
FUCE-04012	4,00	12	1000	
FUCE-06012	6,00	12	500	
FUCE-10015	10,00	15	200	
FUCE-16015	16,00	15	200	
FUCE-25016	25,00	16	100	
FUCE-35016	35,00	16	100	
FUCE-50020	50,00	20	100	
FUCE-70025	70,00	25	50	
FUCE-95025	95,00	25	50	
FUCE-12034	120,00	34	25	
FUCE-15034	150,00	34	25	


İzoleli Kablo Pabuçları



Standart: DIN 46237 Malzeme: Kalay Kaplı Bakır İzolasyon: PVC, Maks. Sıcaklık: 105 °C (600V)
CE, UL, RoHS uyumlu

Yuvarlak Tip


FY



Ürün Kodu	Kesit mm ²	Civata Ölçüsü	Boyutlar					Ambalaj Adeti	Liste (TL/Adet)
			E	L	B	D	W		
FY-301	0,5-1,5	M3	3,2	17,3	10,4	4,0	6,0	200	
FY-351		M3,5	3,7	17,3	10,4	4,0	6,0	200	
FY-401		M4	4,3	21,8	10,4	4,0	8,0	200	
FY-501		M5	5,3	21,8	10,4	4,0	8,0	200	
FY-601		M6	6,4	27,5	10,4	4,0	11,6	200	
FY-801		M8	8,4	27,5	10,4	4,0	11,6	200	
FY-1001		M10	10,5	31,8	10,4	4,0	13,6	200	
FY-302	1,50 - 2,50	M3	3,2	22,3	10,4	4,6	8,5	200	
FY-352		M3,5	3,7	22,3	10,4	4,6	8,5	200	
FY-402		M4	4,3	22,3	10,4	4,6	8,5	200	
FY-502		M5	5,3	22,3	10,4	4,6	9,5	200	
FY-602		M6	6,4	27,3	10,4	4,6	12,0	200	
FY-802		M8	8,4	27,3	10,4	4,6	12,0	200	
FY-1002		M10	10,5	30,8	10,4	4,6	13,6	200	
FY-306	4,0 - 6,0	M3	3,7	26,5	13,5	6,6	9,5	100	
FY-406		M4	4,3	26,5	13,5	6,6	9,5	100	
FY-506		M5	5,3	26,5	13,5	6,6	9,5	100	
FY-606		M6	6,4	29,2	13,5	6,6	12,0	100	
FY-806		M8	8,4	34,5	13,5	6,6	15,0	100	
FY-1006		M10	10,5	34,5	13,5	6,6	15,0	100	

Çatal Tip

FC



Ürün Kodu	Kesit mm ²	Civata Ölçüsü	Boyutlar					Ambalaj Adeti	Liste (TL/Adet)
			E	L	B	D	W		
FC-301	0,5-1,5	M3	3,2	21,8	10,4	4,0	5,7	200	
FC-351		M3,5	3,7	21,8	10,4	4,0	5,7	200	
FC-401		M4	4,3	21,8	10,4	4,0	6,4	200	
FC-501		M5	5,3	21,8	10,4	4,0	8,0	200	
FC-601		M6	6,7	21,8	10,4	4,0	10,7	200	
FC-302		1,50 - 2,50	M3	3,2	21,8	10,4	4,6	5,7	200
FC-352	M3,5		3,7	21,8	10,4	4,6	5,7	200	
FC-402	M4		4,3	21,8	10,4	4,6	6,4	200	
FC-502	M5		5,3	21,8	10,4	4,6	8,0	200	
FC-602	M6		6,7	24,8	10,4	4,6	10,7	200	
FC-306	4,0 - 6,0		M3	3,2	26,5	13,5	6,6	8,2	100
FC-406		M4	4,3	26,5	13,5	6,6	8,2	100	
FC-506		M5	5,3	26,5	13,5	6,6	9,0	100	
FC-606		M6	6,7	31,2	13,5	6,6	12,0	100	


İzoleli Kablo Pabuçları



Standart: DIN 46237 Malzeme: Kalay Kaplı Bakır İzolasyon: PVC, Maks. Sıcaklık: 105 °C (600V)
CE, UL, RoHS uyumlu

Faston Dişi Tip

FD



Ürün Kodu	Kesit mm ²	Soket Genişliği	Boyutlar					Ambalaj Adeti	Liste (TL/Adet)
			L	B	W	D	d		
FD-1288	0,5-1,5	0,8x2,80	19,0	10,0	3,8	3,8	1,7	200	
FD-1488		0,8x4,75	19,0	10,0	5,6	3,8	1,7	200	
FD-1638		0,8x6,35	21,0	10,0	7,4	3,8	1,7	200	
FD-2288	1,5 - 2,5	0,8x2,80	19,0	10,0	3,8	4,3	2,3	200	
FD-2488		0,8x4,75	19,0	10,0	5,6	4,3	2,3	200	
FD-2638		0,8x6,35	21,0	10,0	7,4	4,3	2,3	200	
FD-5638	4,0 - 6,0	0,8x6,35	25,0	14,0	7,4	5,7	3,4	100	

Faston Erkek Tip

FE



Ürün Kodu	Kesit mm ²	Soket Genişliği	Boyutlar					Ambalaj Adeti	Liste (TL/Adet)
			L	B	W	D	d		
FE-1288	0,5-1,5	0,8x2,80	17,7	10,0	2,80	4,30	1,7	200	
FE-1488		0,8x4,75	18,5	10,0	4,75	4,30	1,7	200	
FE-1638		0,8x6,35	21,0	10,0	6,35	4,30	1,7	200	
FE-2488	1,5 - 2,5	0,8x4,75	18,5	10,0	4,75	4,70	2,3	200	
FE-2638		0,8x6,35	21,0	10,0	6,35	4,70	2,3	200	
FE-5638	4,0 - 6,0	0,8x6,35	25,0	14,0	6,35	5,75	3,4	100	

Tam İzoleli Dişi Faston Tip

FTD



Ürün Kodu	Kesit mm ²	Soket Genişliği	Boyutlar					Ambalaj Adeti	Liste (TL/Adet)
			L	B	W	D	d		
FTD-1288	0,5-1,5	0,8x2,80	19,0	5,0	3,2	4,0	1,7	200	
FTD-1488		0,8x4,75	20,0	5,0	5,6	4,0	1,7	200	
FTD-1638		0,8x6,35	21,5	6,6	7,4	4,0	1,7	200	
FTD-2288	1,5 - 2,5	0,8x2,80	19,0	5,0	3,2	4,5	2,3	200	
FTD-2488		0,8x4,75	20,0	5,0	5,6	4,5	2,3	200	
FTD-2638		0,8x6,35	21,5	6,6	7,4	4,5	2,3	200	
FTD-5638	4,0 - 6,0	0,8x6,35	25,5	6,6	7,4	5,7	3,4	100	

Bayrak Polyamid Tam İzoleli Tip

FB




Ürün Kodu	Kesit mm ²	Soket Genişliği	Boyutlar					Ambalaj Adeti	Liste (TL/Adet)
			B	F	L	E	d1		
FB-1861	0,5-1,5	0,8x6,35	6,6	7,9	16,1	15	1,7	100	
FB-2862	1,5 - 2,5	0,8x6,35	6,6	7,9	16,1	15	2,3	100	

İzoleli Kablo Pabuçları

Erkek / Dişi Geri Dönümlü Faston Tip

FFEDG



Ürün Kodu	Kesit mm ²	Soket Geniřlięi	Boyutlar					Ambalaj Adeti	Liste (TL/Adet)
			L	B	W	D	d		
FFEDG-1861	0,5-1,5	0,8x6,35	22,0	10,5	6,8	3,8	1,7	200	
FFEDG-2862	1,5 - 2,5	0,8x6,35	22,0	10,5	6,8	4,3	2,3	200	
FFEDG-5866	4,0 - 6,0	0,8x6,35	25,0	14,0	6,8	5,7	3,4	100	

Erkek Terminaller


FET



Ürün Kodu	Kesit mm ²	Boyutlar				Ambalaj Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	B	D	d		
FET-1040	0,5-1,5	20,4	9,8	3,5	4,0	200	
FET-2040	1,5 - 2,5	20,4	9,8	4,2	4,0	200	
FET-5050	4,0 - 6,0	22,5	13,7	5,5	5,0	100	

Diři Terminaller


FDT



Ürün Kodu	Kesit mm ²	Boyutlar				Ambalaj Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	l1	l2	d		
FDT-1040	0,5-1,5	22,5	10,5	12,5	3,9	200	
FDT-2040	1,5 - 2,5	22,5	10,5	12,5	4,0	200	
FDT-5050	4,0 - 6,0	23,5	12,0	13,5	5,5	100	

İęne Uçlu Tip


FI



Ürün Kodu	Kesit mm ²	Boyutlar			Ambalaj Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	B	F		
: I-101	0,5-1,5	22,5	10	2	200	
: I-102	1,5 - 2,5	22,9	10	2	200	
: I-106	4,0 - 6,0	27,3	13,5	2,7	100	

Bıçak Tip


FBT



Ürün Kodu	Kesit mm ²	Boyutlar						Ambalaj Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	B	D	d	W	T		
FBT-101	0,5-1,5	20,4	10,4	4,0	1,7	2,3	0,8	200	
FBT-102	1,5 - 2,5	20,4	10,4	4,6	2,3	3,0	0,8	200	
FBT-106	4,0 - 6,0	22,5	13,5	6,9	3,5	3,0	1,0	100	

Ek Muflar

FEM



Ürün Kodu	Kesit mm ²	Boyutlar			Ambalaj Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	D	d		
FEM-251	0,5-1,5	23,0	4,0	2,0	200	
FEM-252	1,5 - 2,5	23,2	4,5	2,4	200	
FEM-256	4,0 - 6,0	25,5	6,3	3,6	100	

Malzeme: Elektrolitik Bakır
Kaplama: Kalay
RoHS uyumlu
ISO 9001:2008

d2: Dış çap
d1: İç çap
L : Tam uzunluk
a : Kablo boyu

Standart Tip SKP

SKP-FS



Ürün Kodu	Kesit(mm ²)	Delik	d1(mm)	d2(mm)	L(mm)	a	Ambalaj	Liste (USD/Adet)
SKP-FS10-5	10	M5	4,4	6,0	27,5	10	1000	
SKP-FS10-6	10	M6	4,4	6,0	27,5	10	1000	
SKP-FS10-8	10	M8	4,4	6,0	27,5	10	1000	
SKP-FS16-6	16	M6	5,5	8,0	32,6	12	500	
SKP-FS16-8	16	M8	5,5	8,0	32,6	12	500	
SKP-FS16-10	16	M10	5,5	8,0	32,6	12	500	
SKP-FS25-6	25	M6	6,8	9,0	39,0	16	400	
SKP-FS25-8	25	M8	6,8	9,0	39,0	16	400	
SKP-FS25-10	25	M10	7,0	9,5	42,0	16	400	
SKP-FS35-6	35	M6	8,2	11,0	44,0	19	200	
SKP-FS35-8	35	M8	8,2	11,0	44,0	19	200	
SKP-FS35-10	35	M10	8,2	11,0	48,0	19	200	
SKP-FS50-6	50	M6	9,5	12,0	47,5	21	150	
SKP-FS50-8	50	M8	9,5	12,0	47,5	21	150	
SKP-FS50-10	50	M10	9,5	12,0	51,5	21	150	
SKP-FS50-12	50	M12	10,1	13,0	51,5	21	150	
SKP-FS70-8	70	M8	11,2	14,5	54,6	23	100	
SKP-FS70-10	70	M10	11,2	14,5	54,6	23	100	
SKP-FS70-12	70	M12	11,2	14,5	54,6	23	100	
SKP-FS95-10	95	M10	13,4	17,0	58,8	26	70	
SKP-FS95-12	95	M12	13,4	17,0	58,8	26	70	
SKP-FS120-10	120	M10	15,5	19,0	69,0	29	50	
SKP-FS120-12	120	M12	15,5	19,0	69,0	29	50	
SKP-FS120-16	120	M16	15,5	19,0	69,0	29	50	
SKP-FS150-10	150	M10	16,5	21,0	76,5	30	40	
SKP-FS150-12	150	M12	16,5	21,0	76,5	30	40	
SKP-FS150-16	150	M16	16,5	21,0	76,5	30	40	
SKP-FS185-12	185	M12	18,5	23,0	82,5	33	30	
SKP-FS185-16	185	M16	18,5	23,0	82,5	33	30	
SKP-FS240-12	240	M12	21,0	26,0	89,0	38	25	
SKP-FS240-16	240	M16	21,0	26,0	89,0	38	25	
SKP-FS300-12	300	M12	23,5	28,5	95,5	38	16	
SKP-FS300-16	300	M16	23,5	28,5	95,5	38	16	
SKP-FS400-12	400	M12	27,0	33,0	115,0	42	6	
SKP-FS400-16	400	M16	27,0	33,0	115,0	42	6	

Koyu renk ile belirtilen pabuçlar standart ürünlerimizi göstermektedir. Diğer ürünler için stok durumu sorunuz.

Malzeme: Elektrolitik Bakır
Kaplama: Kalay
RoHS uyumlu
ISO 9001:2008

d2: Dış çap
d1: İç çap
L : Tam uzunluk
a : Kablo boyu

Ekonomik Tip SKP

SKP-FK



Ürün Kodu	Kesit(mm ²)	Delik	d2(mm)	d1(mm)	L(mm)	a(mm)	Ambalaj	Liste (USD/Adet)
SKP-FK16-6	16	M6	5,5	7,0	32,5	11,0	1000	
SKP-FK25-6	25	M6	7,0	9,0	38,5	16,0	400	
SKP-FK25-8	25	M8	7,0	9,0	38,5	16,0	400	
SKP-FK35-6	35	M6	8,5	10,5	43,5	19,0	300	
SKP-FK35-8	35	M8	8,5	10,5	43,5	19,0	300	
SKP-FK50-8	50	M8	10,0	12,0	51,5	21,0	200	
SKP-FK50-10	50	M10	10,0	12,0	51,5	21,0	200	
SKP-FK70-10	70	M10	11,5	14,0	55,5	23,0	125	
SKP-FK70-12	70	M12	11,5	14,0	55,5	23,0	125	
SKP-FK95-10	95	M10	13,5	16,0	58,5	26,0	80	
SKP-FK95-12	95	M12	13,5	16,0	58,5	26,0	80	
SKP-FK120-10	120	M10	15,5	18,0	71,0	29,0	60	
SKP-FK120-12	120	M12	15,5	18,0	71,0	29,0	60	
SKP-FK150-10	150	M10	16,5	20,0	76,0	30,0	40	
SKP-FK150-12	150	M12	16,5	20,0	66,5	30,0	40	
SKP-FK185-12	185	M12	18,5	22,0	82,0	33,0	40	
SKP-FK185-16	185	M16	18,5	22,0	82,0	33,0	40	
SKP-FK240-12	240	M12	21,0	25,5	91,0	38,0	30	
SKP-FK240-16	240	M16	21,0	25,5	91,0	38,0	30	

DIN 46235 Normu SKP

SKP-FD



Ürün Kodu	Kesit(mm ²)	Delik	d2(mm)	d1(mm)	L(mm)	a(mm)	Ambalaj	Liste (USD/Adet)
SKP-FD10-5	10	M5	4,5	6	34	11,5	500	
SKP-FD16-6	16	M6	5,5	8,5	43,5	12,5	200	
SKP-FD25-8	25	M8	7	10	45,5	15,5	175	
SKP-FD35-8	35	M8	8,2	12,5	49,5	16,5	100	
SKP-FD50-10	50	M10	10	14,5	62	18	60	
SKP-FD70-10	70	M10	11,5	16,5	65	20	50	
SKP-FD95-12	95	M12	13,5	19	77	22	35	
SKP-FD120-12	120	M12	15,5	21	85	24	30	
SKP-FD150-12	150	M12	17	23,5	93	27	15	
SKP-FD185-12	185	M12	19	25,5	97	31	12	
SKP-FD240-12	240	M12	21,5	29	108	35	8	
SKP-FD300-16	300	M16	24,5	32	119	38	8	

DIN normu için standart delik çapları listelenmiştir.Farklı delik çapları için lütfen stok ve fiyat sorunuz.

45 Derece Açılı Standart Tip SKP

SKP-FL1



Ürün Kodu	Kesit(mm ²)	Delik	d2(mm)	d1(mm)	a(mm)	Liste (.../Adet)
SKP-FL1-10-5	10	M5	4,5	6	11,5	SORUNUZ
SKP-FL1-16-6	16	M6	5,5	7,5	12,5	
SKP-FL1-25-8	25	M8	7	9,5	15,5	
SKP-FL1-35-8	35	M8	8,5	11	17	
SKP-FL1-50-10	50	M10	10	13	18,5	
SKP-FL1-70-10	70	M10	11,5	14,5	22	
SKP-FL1-95-10	95	M10	13,5	16,5	24	
SKP-FL1-120-12	120	M12	14,5	18	27	
SKP-FL1-150-12	150	M12	16,5	21	29	
SKP-FL1-185-16	185	M16	18,5	23	32	
SKP-FL1-240-16	240	M16	21	26	37	

90 Derece Açılı Standart Tip SKP

SKP-FL



Ürün Kodu	Kesit(mm ²)	Delik	d2(mm)	d1(mm)	a(mm)	Liste (.../Adet)
SKP-FL-10-5	10	M5	4,5	6	11,5	SORUNUZ
SKP-FL-16-6	16	M6	5,5	7,5	12,5	
SKP-FL-25-8	25	M8	7	9,5	15,5	
SKP-FL-35-8	35	M8	8,5	11	17	
SKP-FL-50-10	50	M10	10	13	18,5	
SKP-FL-70-10	70	M10	11,5	14,5	22	
SKP-FL-95-10	95	M10	13,5	16,5	24	
SKP-FL-120-12	120	M12	14,5	18	27	
SKP-FL-150-12	150	M12	16,5	21	29	
SKP-FL-185-16	185	M16	18,5	23	32	
SKP-FL-240-16	240	M16	21	26	37	

Ek Muflar Standart Tip

SEM-FS



Ürün Kodu	Kesit(mm ²)	d2(mm)	d1(mm)	L(mm)	Ambalaj	Liste (USD/Adet)
SEM-FS10	10	4,5	6	30	600	
SEM-FS16	16	5,5	7,5	35	300	
SEM-FS25	25	7	9,5	40	200	
SEM-FS35	35	8,5	11	45	150	
SEM-FS50	50	10	13	50	125	
SEM-FS70	70	11,5	14,5	55	80	
SEM-FS95	95	13,5	16,5	60	60	
SEM-FS120	120	14,5	18,5	65	40	
SEM-FS150	150	16,5	21	70	30	
SEM-FS185	185	18,5	23	75	20	
SEM-FS240	240	21	26	85	15	
SEM-FS300	300	23,5	28,5	100	10	

BİMETAL VE AL-CU PABUÇLAR



Mekanik Vidalı Bimetal Pabuç

25-95 mm²
35-150 mm²
95-240 mm²
185-400 mm²
olmak üzere 4 tip mevcuttur.



Mekanik Vidalı Bimetal Ek Muf

25-95 mm²
35-150 mm²
95-240 mm²
185-400 mm²
olmak üzere 4 tip mevcuttur.




Al-Cu Pabuç ve Ek Muf

16-625 mm²
arasında tüm ölçüler

Proje bazında satış yapılmaktadır. Lütfen teklif isteyiniz.

Kablo Bařları

Malzeme: Polyamid 6.6
Çalıřma Sıcaklıđı : -40°C ... + 85°C
Yanma Sınıfı : UL94 V2 (kendini
söndürebilir) CE, RoHs
uyumlu,halojen içermeyen
ISO 9001:2008



Standart Tip Kablo Bařları

FCT



Ürün Kodu	Boy(mm)	En(mm)	Maksimum Bařlama Çapı(mm)	Açılma Dayanımı(kg)	Pořet Miktarı	Koli Miktarı	Liste (TL/Adet)
FCT-100-2-B	100	2,5	22	11	100/1000	40.000	
FCT-140-2-B	140	2,5	35	11	100	20.000	
FCT-200-2-B	200	2,5	53	11	100	15.000	
FCT-150-3-B	150	3,6	35	18	100	10.000	
FCT-200-3-B	200	3,6	53	18	100	10.000	
FCT-250-3-B	250	3,6	65	18	100	10.000	
FCT-300-3-B	300	3,6	81	18	100	7.500	
FCT-370-3-B	370	3,6	102	18	100	7.500	
FCT-200-5-B	200	4,8	50	23	100	7.500	
FCT-250-5-B	250	4,8	62	23	100	7.500	
FCT-300-5-B	300	4,8	75	23	100	5.000	
FCT-350-5-B	350	4,8	98	23	100	5.000	
FCT-400-5-B	400	4,8	109	23	100	4.000	
FCT-250-8-B	250	8	60	55	100	5.000	
FCT-300-8-B	300	8	75	55	100	3.000	
FCT-380-8-B	380	8	100	55	100	2.000	
FCT-450-8-B	450	8	120	55	100	2.000	
FCT-550-8-B	550	8	155	55	100	1.000	
FCT-750-8-B	750	8	220	55	100	1.000	
FCT-760-9-B	760	9	225	80	100	1.000	
FCT-940-9-B	950	9	285	80	100	1.000	

Siyah renkler için ürün kodunun sonuna -S ekleyiniz. Örneđ: FCT-400-5-S
UV dayanımı artırılmıř ürünlerimiz için lütfen fiyat isteyiniz.

Plastik Krořeler



Ürün Kodu	Boyutlar (mmXmm)		Tip	Delik Çapı	Kablo Bađı Geniřliđi(mm)	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FCT-1919A-B	19	19	Yapıřkan	3,2	3,6	100	
FCT-2828A-B	28	28	Yapıřkan	4,3	4,8	100	
FCT-VK1-B	10	17	Vidalı	3,6	4,8	250	
FCT-VK2-B	16	23	Vidalı	6,4	8	250	
FCT-CK1-B	13	16	Çengel Yapıřkanlı		-	100	
FCT-CK2-B	25	25	Çengel Yapıřkanlı		-	100	

Siyah renkler için ürün kodunun sonuna -S ekleyiniz.Örneđ: FCT-VK1-S

Etiketli Kablo Bağları

FEK



Ürün Kodu	Boy(mm)	En(mm)	Renk	Maks. Bağlama Çapı(mm)	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FEK-10025	100	2,5	Beyaz	18	100	
FEK-15048	150	4,8	Beyaz	45	100	

Vida Montajlı Kablo Bağları

FSM



Ürün Kodu	Boy(mm)	En(mm)	Renk	Delik Çapı (mm)	Maks. Bağlama Çapı(mm)	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FSM-20048B	200	4	Beyaz	∅ 5,5	50	100	
FSM-20048S	200	4	Siyah	∅ 5,5	50	100	

Dübelli Kafadan İtmeli Tip Kablo Bağları

FPM



Ürün Kodu	Boy(mm)	En(mm)	Kafa Tipi	Delik Çapı (mm)	Maks. Yüzey Kalınlığı(mm)	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FPM1-10025	100	2,5	Tip 1	∅ 4,8	2	100	
FPM1-11036	110	3,6	Tip 1	∅ 6,4	2	100	
FPM1-20048	200	4,8	Tip 1	∅ 6,4	2	100	
FPM2-10025	100	2,5	Tip 2	∅ 6,4	2	100	
FPM2-11036	110	3,6	Tip 2	∅ 6,4	4	100	
FPM3-16536	165	3,6	Tip 3	∅ 4,8	3,5	100	

Plastik Bükülebilir Kelepçeler

FT



Ürün Kodu	Maks. Bağlama Çapı(mm)	En(mm)	Yükseklik(mm)	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FT05	4,5	8,5	21	500	
FT07	7,0	12,0	25	500	
FT11	10,5	16,0	30	500	
FT14	14,0	20,0	36	500	
FT17	17,0	23,0	40	500	

Boncuk Tip Kablo Bağları

FB



Ürün Kodu	Boy(mm)	En(mm)	Maks. Bağlama Çapı(mm)	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FB100	100	2	25	1000	
FB160	160	3,5	45	500	
FB230	230	3,5	60	100	

Beton Kroşeleri

FBK



Ürün Kodu	Boy(mm)	Delik Çapı (mm)	Maks. Kablo Bağı Eni(mm)	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FBK-M6	46	∅ 6,0	4,8	250	
FBK-M8	42	∅ 8,0	8,0	250	

Etiket Taşıyıcı

FET



Ürün Kodu	Etiket Boyu(mm)	Etiket Eni(mm)	Maks. Kablo Bağı Eni(mm)	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FET 1035	8	32	8,0	100	
FET 2045	18	42	8,0	100	

Malzeme : 316 paslanmaz çelik (SS 316), kaplama polyester
Çalışma Sıcaklığı : - 60°C +150°C,



UV dayanımlı



Dış ortama dayanıklı




Alev yürütmez



Kimyasala dayanımlı

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları

FSS




Ürün Kodu	Boy(mm)	En(mm)	Bağlama Çapı(mm)	Açılma Dayanımı(N)	Ambalaj	Renk	Liste (TL/Adet)
FSS-100-5	100	4,6	30	600	100	Metalik	
FSS-200-5	200	4,6	50	600	100	Metalik	
FSS-300-5	300	4,6	76	600	100	Metalik	
FSS-400-5	400	4,6	102	600	100	Metalik	
FSS-500-5	500	4,6	128	600	100	Metalik	
FSS-600-5	600	4,6	154	600	100	Metalik	
FSS-800-5	800	4,6	193	600	100	Metalik	
FSS-200-8	200	7,9	50	800	100	Metalik	
FSS-300-8	300	7,9	76	800	100	Metalik	
FSS-400-8	400	7,9	102	800	100	Metalik	
FSS-500-8	500	7,9	128	800	100	Metalik	
FSS-600-8	600	7,9	154	800	100	Metalik	
FSS-800-8	800	7,9	193	800	100	Metalik	

Tam Polyester Kaplı Çelik Kablo Bağları

FPS

Malzeme : 316 paslanmaz çelik (SS 316), kaplama polyester
Çalışma Sıcaklığı : - 40°C +85°C,



Ürün Kodu	Boy(mm)	En(mm)	Bağlama Çapı(mm)	Açılma Dayanımı(N)	Ambalaj	Renk	Liste (TL/Adet)
FPS-100-5	100	4,6	30	600	100	Siyah	
FPS-200-5	200	4,6	50	600	100	Siyah	
FPS-300-5	300	4,6	76	600	100	Siyah	
FPS-400-5	400	4,6	102	600	100	Siyah	
FPS-500-5	500	4,6	128	600	100	Siyah	
FPS-600-5	600	4,6	154	600	100	Siyah	
FPS-800-5	800	4,6	193	600	100	Siyah	
FPS-200-8	200	7,9	50	800	100	Siyah	
FPS-300-8	300	7,9	76	800	100	Siyah	
FPS-400-8	400	7,9	102	800	100	Siyah	
FPS-500-8	500	7,9	128	800	100	Siyah	
FPS-600-8	600	7,9	154	800	100	Siyah	
FPS-800-8	800	7,9	193	800	100	Siyah	

Tüm ürünlerimiz standart olarak 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir.



Malzeme: Polyamide 6.6 - Polypropylene
Kilit Mekanizması : 316 paslanmaz çelik dil
Çalışma Sıcaklığı: -40°C'den +85°C'e
Renk: Açık mavi
Yanma Sınıfı: UL 94 V-2 (Polyamide 6.6)UL 94 HB (Polypropylene)
Diğer Özellikler: Halojen Free, Silikon Free

Algılanabilir kablo bağları yabancı madde riskini minimize etmek için kullanılır.

Yabancı madde karışmasını azaltmak için metal gibi algılanabilir plastikten yapılmıştır.
Metal dedektörler, X-ray cihazları tarafından tespit edilebilir.

Ürünler mavi renklidir, bunun sebebi mavi rengin diğerlerine göre görsel olarak daha çabuk farkedilebilmesidir.

BRC sistemde önerilir. - HACCP gereksinimlerini karşılar.

Daha çok gıda, ilaç ve hammadde işleme uygulamalarının yoğun olduğu sektörlerde tercih edilmektedir.

Algılanabilirlik; metal dedektörünün tasarımına ve içinden geçen ürün özelliklerine göre farklılık gösterebilir.



Gıda sektörü



İlaç ve kozmetik sektörü

Algılanabilir POLYAMID Kablo Bağları

FDT



Ürün Kodu	Malzeme	Boy(mm)	En(mm)	Bağlama Çapı(mm)	Açılma Dayanımı(N)	Ambalaj	Liste (.../Adet)
FDT09224N	PA6.6	92	2,4	16	80	100	SORUNUZ
FDT14036N	PA6.6	140	3,6	29	134	100	
FDT18648N	PA6.6	186	4,8	45	180	100	
FDT36048N	PA6.6	360	4,8	102	220	100	
FDT34070N	PA6.6	340	7,0	90	540	100	

PA 12 - Yüksek Performanslı Kablo Bağları



Malzeme: Polyamide 12
Kilit Mekanizması : 316 paslanmaz çelik dil
Çalışma Sıcaklığı: -40°C'den +85°C'e
Renk: Siyah
Yanma Sınıfı: UL 94 V-2

UV Resistant
Halogen Free
Silicone Free

Ürün Kodu	Malzeme	Boy(mm)	En(mm)	Bağlama Çapı(mm)	Açılma Dayanımı(N)	Ambalaj	Liste (.../Adet)
F25MX	Polyamid 12	186	4,7	3,5-45	155	1000	SORUNUZ
F28MX	Polyamid 12	360	4,7	3,5-102	155	1000	
F272MX	Polyamid 12	222	7,6	6-51	380	500	
F27MX	Polyamid 12	343	7,6	6-89	380	500	
F29MX	Polyamid 12	770	7,6	6-229	380	500	

2/1 Isı İle Daralan Makaronlar (SİYAH)

FIDM



Malzeme: Polyolefin, Halojen Free Daralma Oranı: 2/1 Yanma Sınıfı : UL VW-1
Kendini söndürebilir Çalışma Sıcaklığı : -55°C... + 125°C Çalışma Gerilimi: 600V
CE, RoHS uyumlu ,UL sertifikalı



Ürün Kodu	Ölçü Inch	Ölçü (mm)	Daralmadan Önce İç Çap(mm)	Daralmadan Sonra İç Çap(mm)	Ambalaj (mt.)	Liste (USD/mt)
FIDM0010S		1	1,5 ±0,2	0,60	200	
FIDM0015S		1,5	2,0 ±0,2	0,85	200	
FIDM0016S	1/16	1,6	2,0 ±0,3	0,80	200	
FIDM0020S		2	2,5 ±0,2	0,60	200	
FIDM0024S	3/32	2,4	3,0 ±0,3	1,20	200	
FIDM0025S		2,5	3,0 ±0,2	1,30	200	
FIDM0032S	1/8	3,2	3,5 ±0,4	1,60	200	
FIDM0035S		3,5	4,0 ±0,2	1,80	200	
FIDM0045S		4,5	5,0 ±0,2	2,30	100	
FIDM0048S	3/16	4,8	5,2 ±0,4	2,40	100	
FIDM0050S		5	5,5 ±0,2	2,50	100	
FIDM0060S		6	6,5 ±0,2	3,00	100	
FIDM0064S	1/4	6,4	7,0 ±0,4	3,20	100	
FIDM0070S		7	7,5 ±0,3	3,50	100	
FIDM0080S		8	8,5 ±0,3	4,00	100	
FIDM0090S		9	9,5 ±0,3	4,50	100	
FIDM0095S	3/8	9,5	10,0 ±0,5	4,80	100	
FIDM0100S		10	10,5 ±0,3	5,00	100	
FIDM0120S		12	12,5 ±0,3	6,00	100	
FIDM0127S	1/2	12,7	13,0 ±0,5	6,40	100	
FIDM0130S		13	13,5 ±0,3	6,50	100	
FIDM0150S		15	15,5 ±0,3	7,00	100	
FIDM0160S		16	16,5 ±0,4	8,00	100	
FIDM0170S		17	17,5 ±0,4	8,50	100	
FIDM0180S		18	19,0 ±0,5	9,00	100	
FIDM0191S	3/4	19,1	20,5 ±0,6	9,50	100	
FIDM0200S	4/5	20	21,0 ±0,6	10,00	100	
FIDM0220S		22	23,0 ±0,5	11,00	100	
FIDM0254S	1	25,4	25,6 ±0,7	12,70	50	
FIDM0300S		30	31,5 ±1,0	15,00	50	
FIDM0320S	1-1/4	32	33,0 ±0,7	15,90	50	
FIDM0350S		35	36,5 ±1,0	17,50	50	
FIDM0380S	1-1/2	38	40,0 ±0,7	19,10	50	
FIDM0400S		40	41,5 ±1,0	20,00	50	
FIDM0510S	2	51	52,5 ±1,0	25,40	25	
FIDM0600S		60	60,0 ±1,0	30,00	25	
FIDM0700S		70	70,0 ±1,0	35,00	25	
FIDM0760S	3	76	80,0 ±1,0	38,10	25	
FIDM0800S		80	80,0 ±1,0	40,00	25	
FIDM0900S		90	90,0 ±1,0	45,00	25	
FIDM1020S	5	102	105,0 ±1,0	50,80	25	
FIDM1200S		120	120,0 ±1,0	63,50	20	

2/1 Renkli Daralan Makaronlar (Kablo etiketlemesi için -Yazısız)

FIDMX



Ürün Kodu	Ölçü Inch	Ölçü (mm)	Daralmadan Önce İç Çap(mm)	Kablo Kesiti (mm ²)	Ambalaj (mt.)	Liste (USD/mt)
FIDM0020XX		2,0	2,5 ±0,2	0,50-0,75 mm ²	200	
FIDM0024XX	3/32	2,4	3,0 ±0,3	0,75-1,00 mm ²	200	
FIDM0032XX	1/8	3,2	3,5 ±0,4	1,50 mm ²	200	
FIDM0035XX		3,5	4,0 ±0,2	2,50 mm ²	200	
FIDM0048XX	3/16	4,8	5,2 ±0,4	4,00 mm ²	100	
FIDM0064XX	1/4	6,4	7,0 ±0,4	6,00 mm ²	100	
FIDM0095XX	3/8	9,5	10,0 ±0,5	10,00 mm ²	100	
FIDM0127XX	1/2	12,7	13,0 ±0,2	16,00mm ²	100	

2/1 Renkli Daralan Makaronlar (A.G. bara izolasyonu için)

FIDMX



Ürün Kodu	Ölçü Inch	Ölçü (mm)	Daralmadan Önce İç Çap(mm)	Bara Ölçüsü	Ambalaj (mt.)	Liste (USD/mt)
FIDM0130XX		13	13,5 ±0,3	12x2-15x2-15x3	100	
FIDM0160XX		16	16,5 ±0,4	20x2-20x3	100	
FIDM0191XX	3/4	19,1	20,5 ±0,6	20x5	100	
FIDM0200XX		20	21,0 ±0,6	20x5-25x3-25x5	100	
FIDM0254XX	1	25,4	25,6 ±0,7	25x5-30x3-30x5	50	
FIDM0320XX	1-1/4	32	33,0 ±0,7	30x10-40x5	50	
FIDM0350XX		35	36,5 ±1,0	30x10-40x5-40x10	50	
FIDM0380XX		38	40,0 ±0,7	40x5-40x10	50	
FIDM0510XX	2	51	52,5 ±0,7	60x5-60x10	25	
FIDM0600XX		60	60,0 ±1,0	80x5-80x10	25	
FIDM0700XX		70	70,0 ±1,0	100x5-100x10	25	
FIDM0800XX	3	76	80,0 ±1,0	100x5-100x10	25	

BEYAZ : WH	SARI : YL	KIRMIZI: RD	MAVİ: BLYEŞİL:GN	ŞEFFAF: CL	GRİ:GR	SARI-YEŞİL:YG
						

2/1 Sarı-Yeşil Daralan Makaronlar

FIDMYG



Ürün Kodu	Ölçü Inch	Ölçü (mm)	Daralmadan Önce İç Çap(mm)	Renk	Ambalaj (mt.)	Liste (USD/mt)
FIDM0024YG	3/32	2,4	3,0 ±0,2	Sarı - Yeşil	200	
FIDM0032YG	1/8	3,2	3,5 ±0,4	Sarı - Yeşil	200	
FIDM0048YG	3/16	4,8	5,2 ±0,4	Sarı - Yeşil	100	
FIDM0064YG	1/4	6,4	7,0 ±0,4	Sarı - Yeşil	100	
FIDM0127YG	3/8	9,5	10,0 ±0,5	Sarı - Yeşil	100	
FIDM0127YG	1/2	12,7	13,0 ±0,2	Sarı - Yeşil	100	
FIDM0160YG		16	16,5 ±0,4	Sarı - Yeşil	100	
FIDM0200YG		20	21,0 ±0,6	Sarı - Yeşil	100	
FIDM0254YG	1	25,4	25,6 ±0,7	Sarı - Yeşil	50	
FIDM0320YG	1-1/4	32	33,0 ±0,7	Sarı - Yeşil	50	
FIDM0380YG		38	40,0 ±0,7	Sarı - Yeşil	50	
FIDM0510YG	2	51	52,5 ±0,7	Sarı - Yeşil	25	
FIDM0800YG	3	76	80,0 ±1,0	Sarı - Yeşil	25	

3 / 1 İçi Yapışkanlı Daralan Makaron

FIDMS

Malzeme: Polyolefin, Halojen Free, İçi Yapışkanlı Daralma Oranı: 3 / 1 Yanma Sınıfı : UL VW-1 Kendini söndürebilir Çalışma Sıcaklığı : -55°C... + 125°C Çalışma Gerilimi: 600V Renk:Siyah CE,RoHS uyumlu ,UL sertifikalı

Genellikle otomotivde parça ve kabloların izolasyonunda, kablo demetlerinde ve metal tüplerin izolasyonunda su ve kirden korumak amacıyla tercih edilir. Yüksek daralma oranı, kalın cidarı ve eriyen yapışkanı sayesinde kıvrımlı ve dar bölgelerde daha verimlidir.



Ürün Kodu	Ölçü Inch	Daralmadan Önce İç Çap(mm)	Daraldıktan Sonra İç Çap(mm)	Daraldıktan Sonra Et Kalınlığı (mm)	Ambalaj (mt.)	Liste (USD/mt)
FIDM3032S	1/8	3,2	1,0	1,0	200	
FIDM3048S	3/16	4,8	1,6	1,6	100	
FIDM3064S	1/4	6,4	2,0	2,0	100	
FIDM3095S	3/8	9,5	3,0	3,0	50	
FIDM3127S	1/2	12,7	4,2	4,2	1,20 mt.	
FIDM3160S	1/8	16,0	5,3	5,3	1,20 mt.	
FIDM3191S	3/4	19,1	6,3	6,3	1,20 mt.	
FIDM3250S	1	25,0	8,0	8,0	1,20 mt.	
FIDM3280S	3/16	28,0	9,0	9,0	1,20 mt.	
FIDM3300S		30,0	10,0	10,0	1,20 mt.	
FIDM3350S		35,0	11,0	11,0	1,20 mt.	
FIDM3380S	1-1/2	38,0	13,0	13,0	1,20 mt.	

PVC Makaron - DIN 40621 B

FPVC

Malzeme: Yumuşak PVC (Sertlik : 85) ,kendini söndürebilir Çalışma Sıcaklığı : -20°C ... +90°C Standart Renk:Siyah Dielektrik Dayanım: Min. 20 kV/mm IEC 243 göre

Ürün Kodu	Ölçü İç Çap(mm)	Et Kalınlığı (mm)	Renkler		Ambalaj (mt.)	Liste (EUR/mt.)
FPVC021	2,1+0,3	0,4+-0,15	Siyah	Beyaz,Sarı	500	
FPVC026	2,6+0,3	0,4+-0,15	Siyah	Beyaz,Sarı	500	
FPVC031	3,1+0,3	0,4+-0,15	Siyah	Beyaz,Sarı	500	
FPVC036	3,6+0,3	0,4+-0,15	Siyah	Beyaz,Sarı	500	
FPVC041	4,1+0,3	0,5+-0,15	Siyah	Beyaz,Sarı	400	
FPVC046	4,6+0,3	0,5+-0,15	Siyah	Beyaz,Sarı	400	
FPVC051	5,1+0,3	0,6+-0,15	Siyah	Beyaz,Sarı	250	
FPVC061	6,1+0,3	0,6+-0,15	Siyah	Beyaz,Sarı	250	
FPVC071	7,1+0,3	0,7+-0,15	Siyah	Beyaz,Sarı	100	
FPVC081	8,1+0,3	0,7+-0,15	Siyah	Beyaz,Sarı	100	
FPVC091	9,1+0,4	0,7+-0,15	Siyah	Beyaz,Sarı	100	
FPVC101	10,1+0,4	0,7+-0,15	Siyah	Beyaz,Sarı	100	
FPVC111	11,1+0,4	0,7+-0,15	Siyah	SİYAH	100	
FPVC121	12,1+0,4	0,8+-0,15	Siyah	HARİCİNDEKİ RENKLER	100	
FPVC131	13,1+0,5	0,8+-0,20	Siyah	İSTEĞE GÖRE ÜRETİLİR.	100	
FPVC141	14,1+0,5	1,0+-0,20	Siyah	RENKLİLER	100	
FPVC161	16,1+0,6	1,0+-0,20	Siyah	İÇİN SİYAH	50	
FPVC181	18,1+0,6	1,0+-0,20	Siyah	FİYATLARINI 1,3	50	
FPVC201	20,1+0,6	1,2+-0,20	Siyah	KATSAYISI İLE	50	
FPVC221	22,1+0,6	1,2+-0,20	Siyah	ÇARPINIZ.	50	
FPVC241	24,1+0,6	1,2+-0,20	Siyah		50	



Cam-Silikon, Cam-Elyaf ve Akrilik Kaplı Makaronlar

İç Çap(mm)	2,5KV H CLASS CAM SİLİKON (-60°C'den + 250°C'ye)		2,5 KV B CLASS PVC KAPLI CAM ELYAF (-25°C'den + 105°C'ye)		3 KV F CLASS ACRYLIC (-25°C'den + 155°C'ye)		1 KV H CLASS CAM ELYAF MAKARON (-50°C'den + 450°C'ye)	
	SRG		VG		AG		HTG	
	USD/mt	Amb(mt)	USD/mt	Amb(mt)	.../mt	Amb(mt)	USD/mt	Amb(mt)
0,70 mm		100		100	SORUNUZ	100		100
1,00 mm		100		100		100		100
1,50 mm		100		100		100		100
2,00 mm		100		100		100		100
2,50 mm		100		100		100		100
3,00 mm		100		100		100		100
4,00 mm		100		100		100		100
5,00 mm		100		100		100		100
6,00 mm		50		50		50		50
7,00 mm		50		50		50		50
8,00 mm		50		50		50		50
10,00 mm		50		50		50		50
12,00 mm		50		50		50		50
14,00 mm		50		50		50		50
16,00 mm		50		50		50		25
18,00 mm		50		50		50		50
20,00 mm		25		25		25		25
25,00 mm		25		25		25		25



Helezon Spiraller

FHPS

Malzeme: HDPE
Renkler: Şeffaf ve siyah (isteğe göre tüm renkler),
Ambalaj: 100mt, 50mt ve 25 mt'lik rulolarda



Ürün Kodu	Ölçü D- Çap(mm)	Renk	Rulo	Liste (.../mt)
FHPS-N0	4,0	Şeffaf-Siyah	100mt	SORUNUZ
FHPS-N1	6,0	Şeffaf-Siyah	100mt	
FHPS-N2	8,0	Şeffaf-Siyah	100mt	
FHPS-N3	11,0	Şeffaf-Siyah	100mt	
FHPS-N4	14,0	Şeffaf-Siyah	50mt	
FHPS-N5	17,0	Şeffaf-Siyah	50mt	
FHPS-N6	20,0	Şeffaf-Siyah	50mt	
FHPS-N7	25,0	Şeffaf-Siyah	50mt	
FHPS-N8	32,0	Şeffaf-Siyah	25mt	
FHPS-N9	40,0	Şeffaf-Siyah	25mt	



İstek üzerine tüm renkler üretilmektedir. Tüm renkler aynı fiyattır.

ORTA GERİLİM MAKARONLARI - Sıfır Halojen

Malzeme : Polyolefin, orta kalınlıkta duvar, sıfır halojen
 Renk : Standart kırmızı
 Çalışma Sıcaklığı : -40°C to +105°C
 Daralma Oranı: 2,5 / 1
 Uygunluk : Reach , RoHS
 Test Metodları : ASTM D 2671, ASTM D 2303 , IEC 60684-3

Uygulama Alanları:

Şalt ve trafo tesislerinde bara izolasyonu (24kV'a kadar), elektrik panolarında, metal, kablo, vb materyalleri dış ortamdan etkilenmesini, kısa devre oluşumunu, oksitlenme, çürüme, aşınma, kırılma ve pas oluşumunu engellemek amaçlı uygulanır.



Kaygan iç yüzey sayesinde bükümlü baralarda kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlanır.



6-24kV O.G. Bara İzolasyon Tüpleri

OGBIT



Ürün Kodu	Daralmadan Önce	Daralmadan Sonra		Ambalaj (mt)	Liste (.../mt)
	İç Çap (D) (mm)	İç Çap (d) (mm)	Et Kalınlığı (t) (mm)		
OGBIT25/10	25,0	10,0	2,50	20	SORUNUZ
OGBIT30/12	30,0	12,0	2,65	20	
OGBIT40/16	40,0	16,0	2,65	20	
OGBIT50/20	50,0	20,0	2,65	20	
OGBIT65/25	65,0	25,0	2,85	20	
OGBIT75/30	75,0	30,0	2,85	20	
OGBIT85/35	85,0	35,0	2,85	20	
OGBIT100/40	100,0	40,0	2,85	20	
OGBIT120/50	120,0	50,0	2,85	20	
OGBIT150/60	150,0	60,0	2,90	20	
OGBIT175/75	175,0	75,0	2,90	20	

Ürün Seçim Tablosu

Bara Ölçüsü (mm)	Tek Katlı Bara İçin	Çift Katlı Bara İçin
20 x 3,25 x 3	25 /10	30 /12
30 x 3,3 x 4	30 /12	40 /16
30 x 10,4 x 4	40 /16	50 /20
40 x 10,5 x 5,5 x 6	50 /20	65/25 (75/30)
50 x 8,5 x 10,6 x 6,6 x 8	65/25 (75/30)	75/30 (85/35)
60 x 10,8 x 6,8 x 8,8 x 10	75/30 (85/35)	100/40 (120/50)
100 x 8,1 x 10,1 x 12	100/40 (120/50)	120/50
100 x 15,12 x 10,12 x 12,12 x 15	120/50	150/60
150 x 12,15 x 15	150/60	175/75

36kV için aynı ölçüler geçerlidir.

36kV fiyatları için lütfen satış bölümümüz ile irtibata geçiniz.

Malzeme: Polyester monofilament örgü
Örgü Kalınlığı : 0,22 mm
Kendi kendini söndürebilir ,halojen free

Çalışma Sıcaklığı :-50°C'den +150°C'e
Anlık Maks. Sıcaklık: +220°C
Erime Noktası: +250°C
UV ışınlarına, aşınmaya ve kimyasala karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları:
Yüksek sıcaklıklarda çalışabilmesi ve birçok kimyasala dayanıklılığı ile çok zor şartlarda kullanılabilir ve tüm endüstriler için uygundur.

Özellikle elektrik,otomotiv,denizcilik,medikal,telekomünikasyon sektörlerinde tel,kablo,hortum ve boruların gruplaması ve korunması için kullanılır.



Polyester Kablo Çorapları

FEBS



Ürün Kodu	Nominal Çap(mm)	Min.(mm)	Maks.(mm)	Renk	Ambalaj	Liste (USD/mt)
FEBS05S	5	3	7	■	200	
FEBS10S	10	5	16	■	150	
FEBS15S	15	10	25	■	100	
FEBS20S	20	13	32	■	100	
FEBS25S	25	16	38	■	100	
FEBS30S	30	19	44	■	50	
FEBS40S	40	25	63	■	50	
FEBS50S	50	38	89	■	30	



Ürün Kodu	Nominal Çap(mm)	Min.(mm)	Maks.(mm)	Renk	Ambalaj	Liste (USD/mt)
FEBS05G	5	3	7	■	200	
FEBS10G	10	5	16	■	150	
FEBS15G	15	10	25	■	100	
FEBS20G	20	13	32	■	100	
FEBS25G	25	16	38	■	100	
FEBS30G	30	19	44	■	50	
FEBS40G	40	25	63	■	50	
FEBS50G	50	38	89	■	30	



FHK01	Kablo çorabı kesmek için sıcak bıçak el aleti	1	SORUNUZ
-------	---	---	---------

Farklı renk ve ölçü seçenekleri için lütfen irtibata geçiniz..

STANDART POLYAMİD RAKORLAR (Somunlu)

Malzeme: Polyamid 6.6
 Koruma sınıfı : IP 68
 Yanma Sınıfı : TS EN 60695-11'e göre kendini söndürebilir ,halojen-free
 Çalışma Sıcaklığı : -40°C ... + 105°C (Kısa süreli 150°C)
 Renkler: Siyah (RAL9005) , Gri (RAL7001)

PG Rakorlar

: CG-PG



Siyah Ürün Kodu	Gri Ürün Kodu	Boy	Montaj Çapı (mm)	Diş Uzunluğu (mm)	Sıkma Çapı (mm)	Ambalaj	Liste (EUR/Adet)
: CG-PG7-S	: CG-PG7-G	PG7	13	8	3-6,5	500	
: CG-PG9-S	: CG-PG9-G	PG9	16	8	4-8	300	
: CG-PG11-S	: CG-PG11-G	PG11	19	8	5-10	200	
: CG-PG13.5-S	: CG-PG13.5-G	PG13,5	21	9	6-12	150	
: CG-PG16-S	: CG-PG16-G	PG16	23	9	10-14	125	
: CG-PG21-S	: CG-PG21-G	PG21	29	11	13-18	75	
: CG-PG29-S	: CG-PG29-G	PG29	37,5	11	18-25	40	
: CG-PG36-S	: CG-PG36-G	PG36	47,5	13	22-32	20	
: CG-PG42-S	: CG-PG42-G	PG42	54,5	13	30-38	10	
: CG-PG48-S	: CG-PG48-G	PG48	60	14	34-44	8	

Metrik Rakorlar

: CG-M

Siyah Ürün Kodu	Gri Ürün Kodu	Boy	Montaj Çapı (mm)	Diş Uzunluğu (mm)	Sıkma Çapı (mm)	Ambalaj	Liste (EUR/Adet)
: CG-M12-S	: CG-M12-G	M 12	12,5	8	3-6,5	300	
: CG-M16-S	: CG-M16-G	M 16	16,5	10	5-10	150	
: CG-M20-S	: CG-M20-G	M 20	20,5	10	10-14	100	
: CG-M25-S	: CG-M25-G	M 25	25,5	10	13-18	50	
: CG-M32-S	: CG-M32-G	M 32	32,5	10	18-25	30	
: CG-M40-S	: CG-M40-G	M 40	40,5	10	22-32	18	
: CG-M50-S	: CG-M50-G	M 50	50,5	18	30-38	12	
: CG-M63-S	: CG-M63-G	M 63	60,5	18	34-44	5	

Kör Tapalar

: ?H



Ürün Kodu	Montaj Çapı (mm)	Ambalaj	Liste (EUR/Adet)
: KT-PG7	13	250	
: KT-PG9	16	250	
: KT-PG11	19	250	
: KT-PG13,5	21	250	
: KT-PG16	23	250	
: KT-PG21	29	250	
: KT-PG29	37,5	150	
: KT-PG36	47,0	100	

Ürün kodunun sonuna siyah renkler için -S, gri renkler için -G ekleyiniz. Metrik körtapalar için danışınız.

Klemens Rayları

FSXXXX



Ürün Kodu	Ölçü	Açıklama	Ambalaj (mt.)	Liste (TL/Adet)
FS3575D1M	35 x 7,5 x 1mm	Delikli - Boy: 1mt.	40	
FS3575D2M	35 x 7,5 x 1mm	Delikli - Boy: 2mt.	40	
FS3575-1M	35 x 7,5 x 1mm	Deliksiz - Boy: 1mt.	40	
FS3575-2M	35 x 7,5 x 1mm	Deliksiz - Boy: 2mt.	40	
FS3515D2M	35 X 15 X 1,5 mm	Delikli - Boy: 2mt.	40	
FS3515-2M	35 X 15 X 1,5 mm	Deliksiz - Boy: 2mt.	40	
FS15D2M	15 x 5,5 x 1mm	Delikli - Boy: 2mt.	40	SORUNUZ
FS15-2M	15 x 5,5 x 1mm	Deliksiz - Boy: 2mt.	40	
FS32D2M	32 X 15 X 1,5 mm	Delikli - Boy: 2mt.	40	SORUNUZ
FS32-2M	32 X 15 X 1,5 mm	Deliksiz - Boy: 2mt.	40	

Ray Taşıyıcı

FRTA



Ürün Kodu	Tanım	Açıklama	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FRTA	Ray taşıyıcı	Açılı	50	

Ray Kesme Aletleri

FRKM



Ürün Kodu	Tanım	Açıklama	Ambalaj	Liste (.../Adet)
FRKM-3	Ray kesme ve delik açma aleti-Universal	FS3575,FS3515 ray ve 30x3 bara için	1	SORUNUZ
FRKM-2	Ray kesme aleti 3 gözlü- Universal	FS3575,FS3515 ray ve 30x3 bara için	1	
FRKM-1	Ray kesme ve delik açma aleti	TS3575 raylar için	1	

Metal Kablo Kroşeleri

FKK



Ürün Kodu	Minimum Kablo Çapı	Maksimum Kablo Çapı	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FKK-01	7mm	16mm	100	SORUNUZ
FKK-02	13mm	20mm	80	
FKK-03	17mm	25mm	100	
FKK-04	22mm	28mm	80	
FKMR-A	Kroşe Montaj Rayı (1mt) - Alüminyum		1	SORUNUZ

Malzeme : Elektolitik bakır Cu-ETP 99,90%
Standart Boy: 2mt.

İzolasyon : PVC(siyah) , kendini söndürebilir, UL94V0
yanma sınıf İzolasyon kalınlığı : 1,8mm - 2,0mm
Çalışma sıcaklığı: -25°C + 105°C
Dielektrik dayanım: 20kV/mm
Maks. çalışma gerilimi: 1000 VAC / 1500 VDC

Bakır levha kalınlığı (B) : 1mm
Bakır levha genişliği (A) : 20mm -50mm Bakır levha
sayısı (N) : 2-10 adet



İzoleli Esnek Bakır Baralar

FFB

Ürün Kodu	Genişlik A-(mm)	Levha Sayısı N-(adet)	Bakır Kesiti (mm ²)	Akıma göre sıcaklık değişimi T1:40°C (*)			Liste (**) (EUR/mt.)
				T2=80°C	T2=90°C	T2=100°C	
	rT=40	rT=50	rT=60				
FFB 2002	20	2	40	228 A	261 A	290 A	
FFB 2003	20	3	60	283 A	324 A	360 A	
FFB 2405	24	5	120	429 A	491 A	546 A	
FFB 2406	24	6	144	475 A	542 A	603 A	
FFB 3205	32	5	160	536 A	612 A	681 A	
FFB 3206	32	6	192	591 A	675 A	751 A	
FFB 3208	32	8	256	689 A	787 A	876 A	
FFB 4006	40	6	240	703 A	803 A	893 A	
FFB 4008	40	8	320	815 A	932 A	1036 A	
FFB 4010	40	10	400	915 A	1045 A	1163 A	
FFB 5010	50	10	500	1080 A	1234 A	1373 A	

(*) Tablodaki değerler ortam sıcaklığının T1:40°C olduğu durum için verilmiştir. rT= T2-T1

Pano Termostatları



- Kompakt ve patentli tasarım
- Geniş ayar aralığı
- Basit montaj
- Yüksek anahtarlama performansı
- IP20 plastik gövde- UL94 V0
- CE ve RoHS uyumlu

Ürün Kodu	Tip	Kontak Tipi	Ayar Aralığı	Ambalaj (mt.)	Liste (USD/Adet)
FKTS 011	Soğutma termostatu	1NO - Normalde açık	0 - 60C ⁰	1	
FKTO 011	Isıtma termostatu	1NC-Normalde kapalı	0 - 60C ⁰	1	
FZR 011	İkili termostat	1NO + 1NC	0 - 60C ⁰	1	
FMFR 012	Mekanik higrostat	1CO	%35 - %95 RH	1	

Pano Isıtıcıları



Ürün Kodu	Tip	Besleme (V)	Bağlantı Tipi	Ambalaj (mt.)	Liste (USD/Adet)
FHG14015W	15 W PTC ısıtıcı	100-250V AC-DC	Klemens	1	
FHG14030W	30 W PTC ısıtıcı	100-250V AC-DC	Klemens	1	
FHG14045W	45 W PTC ısıtıcı	100-250V AC-DC	Klemens	1	
FHG14060W	60 W PTC ısıtıcı	100-250V AC-DC	Klemens	1	
FHG14075W	75 W PTC ısıtıcı	100-250V AC-DC	Klemens	1	
FHG140100W	100 W PTC ısıtıcı	100-250V AC-DC	Klemens	1	
FHG140150W	150 W PTC ısıtıcı	100-250V AC-DC	Klemens	1	



Ürün Kodu	Tip	Besleme (V)	Bağlantı Tipi	Ambalaj (mt.)	Liste (USD/Adet)
FHGL046250W	250 W fanlı PTC ısıtıcı	230V AC 50/60 Hz	Klemens	1	
FHGL046400W	400 W fanlı PTC ısıtıcı	230V AC 50/60 Hz	Klemens	1	

Pano Filtreleri IP54

FPFA



Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	Kullanılabilir Fan Ölçüsü (mm)	Renk	Ambalaj	Liste (USD/Adet)
FPFA100	100X100	80x80 ,92x92	RAL 7035	1	
FPFA150	150X150	120x120	RAL 7035	1	
FPFA200	200X200	120x120, 135x135	RAL 7035	1	
FPFA250	250X250	150x172	RAL 7035	1	
FPFA300	300X300	225x225,280x280	RAL 7035	1	

Fanlı Filtreler

FPF



Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	Fan Ölçüsü (mm)	Besleme (V)	Debi (m ³ / h)	Ambalaj	Liste (USD/Adet)
FPF1000	109X109	80X80X25	230 VAC	30-41	1	
FPF1500	145X145	120X120X38	230 VAC	100-145	1	
FPF2000	202X202	120X120X38	230 VAC	130-175	1	
FPF3500	252X252	150X172X52	230 VAC	240-270	1	
FPF4500	320X320	225X225X80	230 VAC	650-900	1	
FPF1500DC	145X145	120X120X38	24 VDC	100-145	1	SORUNUZ
FPF2000DC	202X202	120X120X38	24 VDC	130-175	1	
FPF3500DC	252X252	150X172X52	24 VDC	240-270	1	

Fanlar

FF



Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	Besleme (V)	Debi (m ³ / h)	Ambalaj	Liste (USD/Adet)
FF08080	80X80X25	230 VAC	30	1	
FF12038	120X120X38	230 VAC	140	1	
FF15752	150X172X52	230 VAC	270	1	
FF22580	225X225X80	230 VAC	1020	1	
FF12038DC	120X120X38	24 VDC	140	1	SORUNUZ
FF15752DC	150X172X52	24 VDC	270	1	

Metal Fan Telleri

FFM



Ürün Kodu	Ölçüler (mm)	Ambalaj	Liste (USD/Adet)
FFM80	80 X 80	10	
FFM120	120 X 120	10	
FFM157	150 X 172	10	
FFM225	225 X 225	10	

Led Pano Armatürü

FLPA

- IP20,Sınıf1
- Gerilim : 220V AC
- Açma-Kapama : ON OFF
- Renk: Beyaz (6500 K) - isteğe göre gün ışığı (3000K)
- Aluminyum gövde
- Ömür: 30.000 hr
- CE ve RoHS uyumlu
- Montaj aparatları ve kablosu dahil



Ürün Kodu	Watt	Uzunluk (mm)	Işık Akısı - Lumen	Koli Miktarı	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FLPA-5W	5W	300	400lm	50	1	
FLPA-10W	10W	600	640lm	50	1	
FLPA-15W	15W	900	960lm	50	1	
FLPA-18W	18W	1200	1280lm	50	1	

Eko Serisi-Led Pano Armatürü

FLPE

- IP20,Sınıf1
- Gerilim : 220V AC
- Renk: Beyaz (6500 K)
- Ömür: 30.000 hr
- CE ve RoHS uyumlu
- Montaj aparatları ve kablosu dahil



Ürün Kodu	Watt	Uzunluk (mm)	Işık Akısı - Lumen	Koli Miktarı	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FLPE-5W	5W	300	400lm	50	1	
FLPE-10W	10W	600	640lm	50	1	

Sensörlü+Mıknatıslı Led Pano Armatürü

LM

- IP20,Sınıf1
- Gerilim : 220V AC
- Renk: Beyaz Günışığı (6500K)
- Ömür: 50.000 hr
- Made in Turkey
- Soketi ve 1mt. kablosu dahil
- PIR dedektörlü, zeminde entegre mıknatıs



Ürün Kodu	Açıklaması	Watt	Uzunluk (mm)	Koli Miktarı	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
LM15-365PM	Prizli Mıknatıslı	15W	365	50	1	
LM15-365P	Prizli	15W	365	50	1	
LM15-365A	Anahtarlı	15W	365	50	1	
LM15-365AM	Anahtarlı Mıknatıslı	15W	365	50	1	
LM6-325S	Sensörlü	6W	325	50	1	
LM6-325SM	Sensörlü Mıknatıslı	6W	325	50	1	
LM6-325A	Anahtarlı	6W	325	50	1	
LM6-325AM	Anahtarlı Mıknatıslı	6W	325	50	1	

80 A 1Kutuplu Dağıtıcı (6,5 x 9mm)

1 KUTUP



Ürün Kodu		Tanım	Boyutlar			Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)	
Kapaksız	Kapaklı		L	W	H		Kapaksız	Kapaklı
F8001204	F8001204K	2+4 Delikli	60	44	42	65	11,00	
F8001205	F8001205K	2+5 Delikli	66	44	42	60	11,65	
F8001208	F8001208K	2+8 Delikli	82	44	42	55	13,00	
F8001210	F8001210K	2+10 Delikli	100	44	42	45	15,50	
F8001213	F8001213K	2+13 Delikli	115	44	42	35	18,50	
F8001218	F8001218K	2+18 Delikli	142	44	42	25	26,00	
F8001223	F8001223K	2+23 Delikli	175	44	42	20	30,00	
F8001228	F8001228K	2+28 Delikli	215	44	42	20	32,00	

80 A 2 Kutuplu Dağıtıcı (6,5 x 9mm)

2 KUTUP



Ürün Kodu	Tanım	Boyutlar			Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	W	H		
F8002205	2+5 Delikli	65	45	47	22	
F8002208	2+8 Delikli	88	45	47	15	
F8002210	2+10 Delikli	102	45	47	14	
F8002213	2+13 Delikli	126	45	47	12	
F8002218	2+18 Delikli	162	45	47	6	
F8002220	2+20 Delikli	175	45	47	6	

125 A 1 Kutuplu Dağıtıcı (7 x12mm)

1 KUTUP



Ürün Kodu		Tanım	Boyutlar			Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)	
Kapaksız	Kapaklı		L	W	H		Kapaksız	Kapaklı
F1001205	F1001205K	2+5 Delikli	76	44	42	60	13,00	
F1001208	F1001208K	2+8 Delikli	100	44	42	45	15,50	
F1001210	F1001210K	2+10 Delikli	115	44	42	40	18,50	
F1001213	F1001213K	2+13 Delikli	135	44	42	35	22,10	
F1001218	F1001218K	2+18 Delikli	170	44	42	30	31,00	
F1001220	F1001220K	2+20 Delikli	185	44	42	30	34,50	
F1001223	F1001223K	2+23 Delikli	207	44	42	20	37,00	
F1001228	F1001228K	2+28 Delikli	245	44	42	20	43,00	

125 A 2 Kutuplu Dağıtıcı (7 x12mm)

2 KUTUP



Ürün Kodu	Tanım	Boyutlar			Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	W	H		
F1002205	2+5 Delikli	65	45	47	22	
F1002208	2+8 Delikli	88	45	47	15	
F1002210	2+10 Delikli	102	45	47	14	
F1002213	2+13 Delikli	126	45	47	12	
F1002218	2+18 Delikli	162	45	47	6	
F1002220	2+20 Delikli	175	45	47	6	

125 A 4 Kutuplu Dağıtıcı (7 x12mm)

4 KUTUP



ALÇAK
MODEL

Ürün Kodu	Tanım	Boyutlar			Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	W	H		
F1004205	2+5 Delikli	65	90	50	10	
F1004208	2+8 Delikli	87	90	50	8	
F1004210	2+10 Delikli	102	90	50	6	
F1004213	2+13 Delikli	126	90	50	5	
F1004218	2+18 Delikli	162	90	50	4	
F1004220	2+20 Delikli	175	90	50	4	
F1004223	2+23 Delikli	197	90	50	4	

125 A 4 Kutuplu Dağıtıcı (7x12mm)

4 KUTUP



YÜKSEK
MODEL

Ürün Kodu	Tanım	Boyutlar			Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	W	H		
F1004205Y	2+5 Delikli	65	80	75	10	
F1004208Y	2+8 Delikli	87	80	75	8	
F1004210Y	2+10 Delikli	102	80	75	6	
F1004213Y	2+13 Delikli	126	80	75	5	
F1004218Y	2+18 Delikli	162	80	75	4	
F1004220Y	2+20 Delikli	175	80	75	4	
F1004223Y	2+23 Delikli	197	80	75	4	

160 A 2 Kutuplu Dağıtıcı (10x15mm)

2 KUTUP



Ürün Kodu	Tanım	Boyutlar			Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	W	H		
F1602205	2+5 Delikli	105	130	55	12	
F1602208	2+8 Delikli	145	130	55	8	
F1602210	2+10 Delikli	165	130	55	8	
F1602213	2+13 Delikli	200	130	55	6	
F1602218	2+18 Delikli	255	130	55	4	
F1602220	2+20 Delikli	275	130	55	4	

160 A 3 Kutuplu Dağıtıcı (10x15mm)

3 KUTUP



Ürün Kodu	Tanım	Boyutlar			Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	W	H		
F1603205	2+5 Delikli	105	130	55	12	
F1603208	2+8 Delikli	145	130	55	8	
F1603210	2+10 Delikli	165	130	55	8	
F1603213	2+13 Delikli	200	130	55	6	
F1603218	2+18 Delikli	255	130	55	4	
F1603220	2+20 Delikli	275	130	55	4	

160 A 4 Kutuplu Dağıtıcı (10x15mm)

4 KUTUP



Ürün Kodu	Tanım	Boyutlar			Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	W	H		
F1604205	2+5 Delikli	105	144	55	12	
F1604208	2+8 Delikli	145	144	55	8	
F1604210	2+10 Delikli	165	144	55	8	
F1604213	2+13 Delikli	200	144	55	6	
F1604218	2+18 Delikli	255	144	55	4	
F1604220	2+20 Delikli	275	144	55	4	

160 A 5 Kutuplu Dağıtıcı (10x15mm)

5 KUTUP



Ürün Kodu	Tanım	Boyutlar			Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	W	H		
F1605205	2+5 Delikli	105	151	95	8	
F1605208	2+8 Delikli	145	151	95	4	
F1605210	2+10 Delikli	165	151	95	4	
F1605213	2+13 Delikli	200	151	95	4	
F1605218	2+18 Delikli	255	151	95	4	
F1605220	2+20 Delikli	275	151	95	4	

200 A 4 Kutuplu Dağıtıcı (3x15mm bakır baralı)

4 KUTUP



Pabuç bağlantılı

Ürün Kodu	Tanım	Boyutlar			Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	W	H		
F2004107	1 giriş 7 çıkış	220	150	95	6	
F2004110	1 giriş 10 çıkış	280	150	95	4	
F2004114	1 giriş 14 çıkış	354	150	95	4	

250 A 4 Kutuplu Dağıtıcı (5x20mm bakır baralı)

4 KUTUP



Pabuç bağlantılı

Ürün Kodu	Tanım	Boyutlar			Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	W	H		
F2504107	1 giriş 7 çıkış	220	150	95	6	
F2504110	1 giriş 10 çıkış	280	150	95	4	
F2504114	1 giriş 14 çıkış	354	150	95	4	

250 A Eş Potansiyel Baralar (5x20mm bakır baralı)



Ürün Kodu	Tanım	Boyutlar		Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	H		
FEP250107	1 giriş 7 çıkış İzolatör Ayaklı	200	45	100	
FEP250110	1 giriş 10 çıkış İzolatör Ayaklı	260	45	75	
FEP250114	1 giriş 14 çıkış İzolatör Ayaklı	335	45	50	
FEP250107P	1 giriş 7 çıkış (Plastik Ayaklı)	220	39	100	
FEP250110P	1 giriş 10 çıkış (Plastik Ayaklı)	270	39	75	
FEP250114P	1 giriş 14 çıkış (Plastik Ayaklı)	345	39	50	

Pano Topraklama Klemensleri

80 A 6,5x9 mm Topraklama Klemensleri



Ürün Kodu	Tanım	Boyutlar			Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
		L	W	H		
F065904	4 delikli topraklama klemensi	33	6,5	9	1500	
F065905	5 delikli topraklama klemensi	38	6,5	9	1500	
F065906	6 delikli topraklama klemensi	45	6,5	9	1000	
F065907	7 delikli topraklama klemensi	50	6,5	9	1000	
F065909	9 delikli topraklama klemensi	62	6,5	9	750	
F065910	10 delikli topraklama klemensi	68	6,5	9	750	
F065912	12 delikli topraklama klemensi	80	6,5	9	750	

6,5x9 mm (Ayaklı)



Ürün Kodu	Tanım	Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
F165906A	6 Delikli	200	
F165907A	7 Delikli	200	
F165910A	10 Delikli	150	
F165912A	12 Delikli	150	
F165915A	15 Delikli	125	
F165920A	20 Delikli	100	
F165925A	25 Delikli	100	
F165930A	30 Delikli	80	

6,5x9 mm (Ayaksız)

Ürün Kodu	Tanım	Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
F165906	6 Delikli	500	
F165907	7 Delikli	500	
F165910	10 Delikli	500	
F165912	12 Delikli	400	
F165915	15 Delikli	400	
F165920	20 Delikli	250	
F165925	25 Delikli	100	
F165930	30 Delikli	100	

125 A 7x12 mm (Ayaklı)

Ürün Kodu	Tanım	Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
F171206A	6 Delikli	175	
F171207A	7 Delikli	175	
F171210A	10 Delikli	125	
F171212A	12 Delikli	100	
F171215A	15 Delikli	100	
F171220A	20 Delikli	100	
F171225A	25 Delikli	80	
F171230A	30 Delikli	75	

7x12 mm (Ayaksız)

Ürün Kodu	Tanım	Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
F171206	6 Delikli	175	
F171207	7 Delikli	175	
F171210	10 Delikli	100	
F171212	12 Delikli	100	
F171215	15 Delikli	100	
F171220	20 Delikli	100	
F171225	25 Delikli	75	
F171230	30 Delikli	50	

160 A 10x15 mm (Ayaksız)

Ürün Kodu	Tanım	Kutu Adeti	Liste (TL/Adet)
F101507	7 Delikli	100	
F101510	10 Delikli	100	
F101512	12 Delikli	75	
F101515	15 Delikli	50	
F101520	20 Delikli	50	



Nominal Gerilim: 450 V Nominal Akım: 24 A Maks. Çalışma Sıcaklığı: T90 İzolasyon Malzemesi: Polyamid + Polikarbonat Kontaklar: Bakır Yay: Paslanmaz çelik Onaylar: CE,ÖVE,VDE,UL

Geçmeli Buat Klemensleri

FBK



Ürün Kodu	Tanım	Kesit	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FBK 2	2 x 2,5 mm ² buat klemensi	Tek damar için 0.5mm ² – 2.5mm ²	100	
FBK 3	3 x 2,5 mm ² buat klemensi		100	
FBK 4	4 x 2,5 mm ² buat klemensi		100	
FBK 5	5 x 2,5 mm ² buat klemensi		100	
FBK 6	6 x 2,5 mm ² buat klemensi	Çoklu iletken için 1.5mm ² – 2.5mm ²	50	
FBK 8	8 x 2,5 mm ² buat klemensi		50	



Mandallı Buat Klemensleri

FMKF



Ürün Kodu	Kesit	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FMKF2	2 x 2,5 mm ² buat klemensi	100	
FMKF3	3 x 2,5 mm ² buat klemensi	75	
FMKF5	5 x 2,5 mm ² buat klemensi	50	

Yüksüklü Buat Klemensleri

FCE



Ürün Kodu	Kesit	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FCE1	0,25 - 0,75 mm ²	1000	
FCE2	0,25 - 2,50 mm ²	1000	
FCE5	0,25 - 6,0 mm ²	1000	

Porselen Klemensler

FRP



Ürün Kodu	Tanım	Kesit	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FRP101	No:1 1'li	4 mm ²	100	
FRP102	No:1 2'li	4 mm ²	100	
FRP103	No:1 3'lü	4 mm ²	100	
FRP202	No:2 2'li	6 mm ²	100	
FRP203	No:2 3'lü	6 mm ²	100	
FRP301	No: 3 1'li	16 mm ²	100	
FRP302	No:3 2'li	16 mm ²	100	
FRP303	No:3 3'lü	16 mm ²	100	
FRP402	No:4 2'li	25 mm ²	100	

Isıya Dayanıklı Sıra Klemensler - 140 C⁰ Metal Göbek

FPAXS

Onaylar: VDE,CE,RoHS,Reach



Ürün Kodu	Tanım	Kesit	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FPA20S	No:1 12'li	0,5 - 4,0 mm ²	50	
FPA30S	No:2 12'li	4,0 - 6,0 mm ²	50	
FPA40S	No:3 12'li	6,0 -10,0 mm ²	50	
FPA50S	No:4 6'lı	16,0 - 25,0 mm ²	50	
FPA60S	No:5 6'lı	25,0 mm ²	50	

Isıya Dayanıklı Sıra Klemensler - 140 C⁰ Piring Göbek

FKXB

Onaylar: TSE, CE, RoHS, Reach



Ürün Kodu	Tanım	Kesit	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FK012B	No:0	2,5 mm ²	50	
FK112B	No:1	4,0 mm ²	50	
FK212B	No:2	6,0 mm ²	50	
FK312B	No:3	10,0 mm ²	50	
FK410B	No:4	16,0 mm ²	50	
FK506B	No:5	25,0 mm ²	50	
FK606B	No:6	35,0 mm ²	50	

Paletli - Tel Korumalı Sıra Klemensler - 140 C⁰

FKXVT

Onaylar: VDE,CE,RoHS

Ürün Kodu	Tanım	Kesit	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FK012VT	No:0	1,5 mm ²	50	
FK112VT	No:1	4,0 mm ²	50	
FK212VT	No:2	6,0 mm ²	50	
FK312VT	No:3	16,0 mm ²	50	

Geçmeli Fiş Soket Klemensler

FESKL

Onaylar: VDE,CE,RoHS



Ürün Kodu	Tanım	Kesit	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FESKL12-B	No:1 12'li fiş soket beyaz sıra klemens	2,5 - 4,0 mm ²	50	
FESKL12-S	No:1 12'li fiş soket beyaz sıra klemens	2,5 - 4,0 mm ²	50	

Otomat Baraları ve Bara Klemensleri

Otomat Baraları

FB



Ürün Kodu	Faz	Kesit (mm ²)	Modül Sayısı	Ambalaj	Liste (USD/Adet)
FB-1P-63	1 Faz (63A)	1,5x7	57(57x1)	50	
FB-3P-63	3 Faz (63A)	1,5x7	57(19x3)	20	
FB-3P-80	3 Faz (80A)	1,5x9	57(19x3)	20	

FBY3P	3P için yan kapak			50	
-------	-------------------	--	--	----	--

Farklı boy ve kesit istekleriniz için lütfen bize danışınız.

Bara Klemensleri

FSK



Ürün Kodu	Kesit	Bara kalınlığı	Sıkma torku	Ambalaj	Liste (.../Adet)
FK96X	1,5 - 6 mm ²	5 mm	2Nm	100	SORUNUZ



Ürün Kodu	Kesit	Bara kalınlığı	Sıkma torku	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FSK 16 F5	1,5 -16 mm ²	5 mm	3 Nm	100	
FSK 16 F10		10 mm		100	



Ürün Kodu	Kesit	Bara kalınlığı	Sıkma torku	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FSK 35 F5	4,0 - 35 mm ²	5 mm	6 Nm	50	
FSK 35 F10		10 mm		50	



Ürün Kodu	Kesit	Bara kalınlığı	Sıkma torku	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FSK 70 F5	16 -70 mm ²	5 mm	10 Nm	25	
FSK 70 F10		10 mm		25	



Ürün Kodu	Kesit	Bara kalınlığı	Sıkma torku	Ambalaj	Liste (TL/Adet)
FSK 120 F5	16 -120 mm ²	5 mm	22 Nm	25	
FSK 120 F10		10 mm		25	


Polyamid Spiral Borular, Rakor ve Kroşeler



Polyamid Spiral Borular

FSH/FGH

Hammadde: PA 6 (-40C° ...+120C°) , Alev yaymaz Halojen



Ölçü	SİYAH Ürün Kodu	GRİ Ürün Kodu	İç Çap (I) mm	Dış Çap (A) mm	Ambalaj	Liste (EUR/mt.)
PG 7	FSH PG7	FGH PG7	7	10	100	
PG 9	FSH PG9	FGH PG9	10	13	100	
PG 11	FSH PG11	FGH PG11	12	16	50	
PG 13,5	FSH PG13	FGH PG13	14	18,5	50	
PG 16	FSH PG16	FGH PG16	16,5	21,5	50	
PG 21	FSH PG21	FGH PG21	23	28,5	50	
PG 29	FSH PG29	FGH PG29	29	34,5	25	
PG 36	FSH PG36	FGH PG36	36	42,5	25	
PG 48	FSH PG48	FGH PG48	48	54,5	25	

Aynı ölçülerde polyamid ve polypropylene yarıklı tipleri de mevcuttur.Lütfen fiyat isteyiniz.

Polyamid Geçmeli Tip Spiral Rakorlar

FSR/FGR

Hammadde: PA 6 (-40C° ...+120C°) , Alev yaymaz Halojen Free

Ölçü	SİYAH Ürün Kodu	GRİ Ürün Kodu	Uygun Spiral Ölçüsü	Ambalaj	Liste (EUR/mt.)
PG 7	FSR PG7	FGR PG7	7 x 10	50	
PG 9	FSR PG9	FGR PG9	10 x 13	50	
PG 11	FSR PG11	FGR PG11	12 x 16	50	
PG 13,5	FSR PG13	FGR PG13	14 x 18,5	50	
PG 16	FSR PG16	FGR PG16	16,5 x 21,5	50	
PG 21	FSR PG21	FGR PG21	23 x 28,5	30	
PG 29	FSR PG29	FGR PG29	29 x 34,5	20	
PG 36	FSR PG36	FGR PG36	36 x 42,5	15	
PG 48	FSR PG48	FGR PG48	48 x 54,5	10	

Polyamid Spiral Kroşeler


FKS/FKG

Hammadde: PA 6 (-40C° ...+120C°) , Alev yaymaz Halojen Free

Ölçü	SİYAH Ürün Kodu	GRİ Ürün Kodu	Uygun Spiral Ölçüsü	Ambalaj	Liste (EUR/mt.)
PG 7	FKS PG7	FKG PG7	7 x 10	100	
PG 9	FKS PG9	FKG PG9	10 x 13	100	
PG 11	FKS PG11	FKG PG11	12 x 16	100	
PG 13,5	FKS PG13	FKG PG13	14 x 18,5	50	
PG 16	FKS PG16	FKG PG16	16,5 x 21,5	50	
PG 21	FKS PG21	FKG PG21	23 x 28,5	50	
PG 29	FKS PG29	FKG PG29	29 x 34,5	25	
PG 36	FKS PG36	FKG PG36	36 x 42,5	25	
PG 48	FKS PG48	FKG PG48	48 x 54,5	25	

Çift Taraf Civatalı

FBI-2C



Ürün Kodu	Açıklama	Ölçüler (mm)					Çalışma Gerilimi KV	Test Gerilimi KV	Çekme Kuvveti KN	Basma Kuvveti KN	Amb. Adet	Liste (.../Adet)
		h	l	d	Q1	Q2						
FBI-2C-FM5	M5 Civatalı Fıçı	25	10	M5	17	22	0,6	3	2	6	250	SORUNUZ
FBI-2C-KM6	M6 Civatalı Konik	25	10	M6	21	32	0,6	3	2	6	100	
FBI-2C-FM8	M8 Civatalı Fıçı	40	15	M8	32	40	1	6	6	10	100	
FBI-2C-FM10	M10 Civatalı Fıçı	40	15	M10	32	40	1	6	10	14	100	

Tek Civata + Kör Somunlu


FBI-CS



Ürün Kodu	Açıklama	Ölçüler (mm)					Çalışma Gerilimi KV	Test Gerilimi KV	Çekme Kuvveti KN	Basma Kuvveti KN	Amb. Adet	Liste (.../Adet)
		h	l	d	Q1	Q2						
FBI-CS-FM5	M5 Civata+Somun Fıçı	25	10	M5	17	22	0,6	3	2	6	250	SORUNUZ
FBI-CS-KM6	M6 Civata+Somun Konik	25	10	M6	21	32	0,6	3	2	6	100	
FBI-CS-FM8	M8 Civata+Somun Fıçı	40	15	M8	32	40	1	6	6	10	100	
FBI-CS-FM10	M10 Civata+Somun Fıçı	40	15	M10	32	40	1	6	10	14	100	

Kör Somunlu

FBI-2S



Ürün Kodu	Açıklama	Ölçüler (mm)					Çalışma Gerilimi KV	Test Gerilimi KV	Çekme Kuvveti KN	Basma Kuvveti KN	Amb. Adet	Liste (.../Adet)
		h	l	d	Q1	Q2						
FBI-2S-FM5	M5 Civata+Somun Fıçı	25	10	M5	17	22	0,6	3	2	6	250	SORUNUZ
FBI-2S-KM6	M6 Civata+Somun Konik	25	10	M6	21	32	0,6	3	2	6	100	
FBI-2S-FM8	M8 Civata+Somun Fıçı	40	15	M8	32	40	1	6	6	10	100	
FBI-2S-FM10	M10 Civata+Somun Fıçı	40	15	M10	32	40	1	6	10	14	100	

Altıgen Köşeli

F6BI-2S




Ürün Kodu	Açıklama	Ölçüler (mm)				Çalışma Gerilimi KV	Test Gerilimi KV	Çekme Kuvveti KN	Basma Kuvveti KN	Amb. Adet	Liste (.../Adet)
		h	l	d	sw						
F6BI-2S-625	M6 Kör Somunlu, h:25	25	7	M6	21	1	5	5	35	100	SORUNUZ
F6BI-2S-630	M6 Kör Somunlu, h:30	30	8	M6	32	1	5	6	45	100	
F6BI-2S-830	M8 Kör Somunlu, h:30	30	8	M8	32	1	5	12	60	100	
F6BI-2S-635	M6 Kör Somunlu, h:35	35	10	M6	33	1	5	6	45	100	
F6BI-2S-835	M8 Kör Somunlu, h:35	35	10	M8	33	1	5	12	60	100	
F6BI-2S-1035	M10 Kör Somunlu, h:35	35	10	M10	33	1	5	16	80	100	
F6BI-2S-1045	M10 Kör Somunlu, h:45	45	14	M10	40	2	15	12	90	50	
F6BI-2S-1245	M12 Kör Somunlu, h:45	45	14	M12	40	2	15	20	100	50	
F6BI-2S-850	M8 Kör Somunlu, h:50	50	14	M8	46	2	15	20	100	20	
F6BI-2S-1050	M10 Kör Somunlu, h:50	50	14	M10	46	2	15	22	120	20	
F6BI-2S-1051	M10 Kör Somunlu, h:51	51	14	M10	46	2	15	20	100	20	
F6BI-2S-1251	M12 Kör Somunlu, h:51	51	14	M12	46	2	15	22	120	20	
F6BI-2S-1060	M10 Kör Somunlu, h:60	60	20	M10	50	3	20	20	100	20	
F6BI-2S-1260	M12 Kör Somunlu, h:60	60	20	M12	50	3	20	20	100	20	

Tarak İzolatörler


FTI




Ürün Kodu	Açıklama	Amb.	Liste(.../Adet)
FTI-31F	3 x 1F (5-10mm)	40	




Ürün Kodu	Açıklama	Amb.	Liste(.../Adet)
FTI-32F	3 x 2F (5-10mm)	30	




Ürün Kodu	Açıklama	Amb.	Liste(.../Adet)
FTI-33F	3 x 3F (5-10mm)	20	



Ürün Kodu	Açıklama	Amb.	Liste(.../Adet)
FTI-31FN	3 x 1F+ Nötr (5-10mm)	30	



Ürün Kodu	Açıklama	Amb.	Liste(.../Adet)
FTI-32FN	3 x 2F + Nötr (5-10mm)	20	




Multi Serisi Tarak İzolatör


MULTI



Ürün Kodu	Açıklama	Amb.	Liste(.../Adet)
MULTI-31F	3 x 1F (5-10mm)	40	



Ürün Kodu	Açıklama	Amb.	Liste(.../Adet)
MULTI-32F	3 x 2F (5-10mm)	30	




Merdiven İzolatör

FMIZ



Ürün Kodu	Açıklama	Amb.	Liste(.../Adet)
FMIZ-4-M6	4 katlı merdiven tipi M6	50	
FMIZ-4-M8	4 katlı merdiven tipi M6	50	



Tek Faz İçin Tarak İzolatörler

FTI/FBTS



Ürün Kodu	Açıklama	Amb.	Liste(.../Adet)
FTI-14F5	1 x 4F (5mm)	50	
FTI-14F10	1 x 4F (10mm)	50	
FTI-13F10	1 x 3F (10mm)	100	
FTI-12F10	1 x 2F (10mm)	100	

Ürünlerimizde CTP (cam elyaf takviyeli polyster) kullanılmaktadır. CTP, polyamid ve diğer termoplastiklere göre yüksek akımlara daha dayanıklıdır ve daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilmektedir. Kullanılan kör somunlar pirinç, civatalar çeliktir. Yanma sınıfı: UL 94 V0 Kırılmalara karşı güçlendirilmiştir.




Ürün Kodu	Açıklama	Amb.	Liste(.../Adet)
FBTS-M8	Bara tutucu serfil M8	50	
FBTS-M10	Bara tutucu serfil M10	50	

100kA tip testli modeller, farklı renkler ve özel imalat istekleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

KABLO MARKALAMA VE CİHAZ ETİKETLEME



Canon

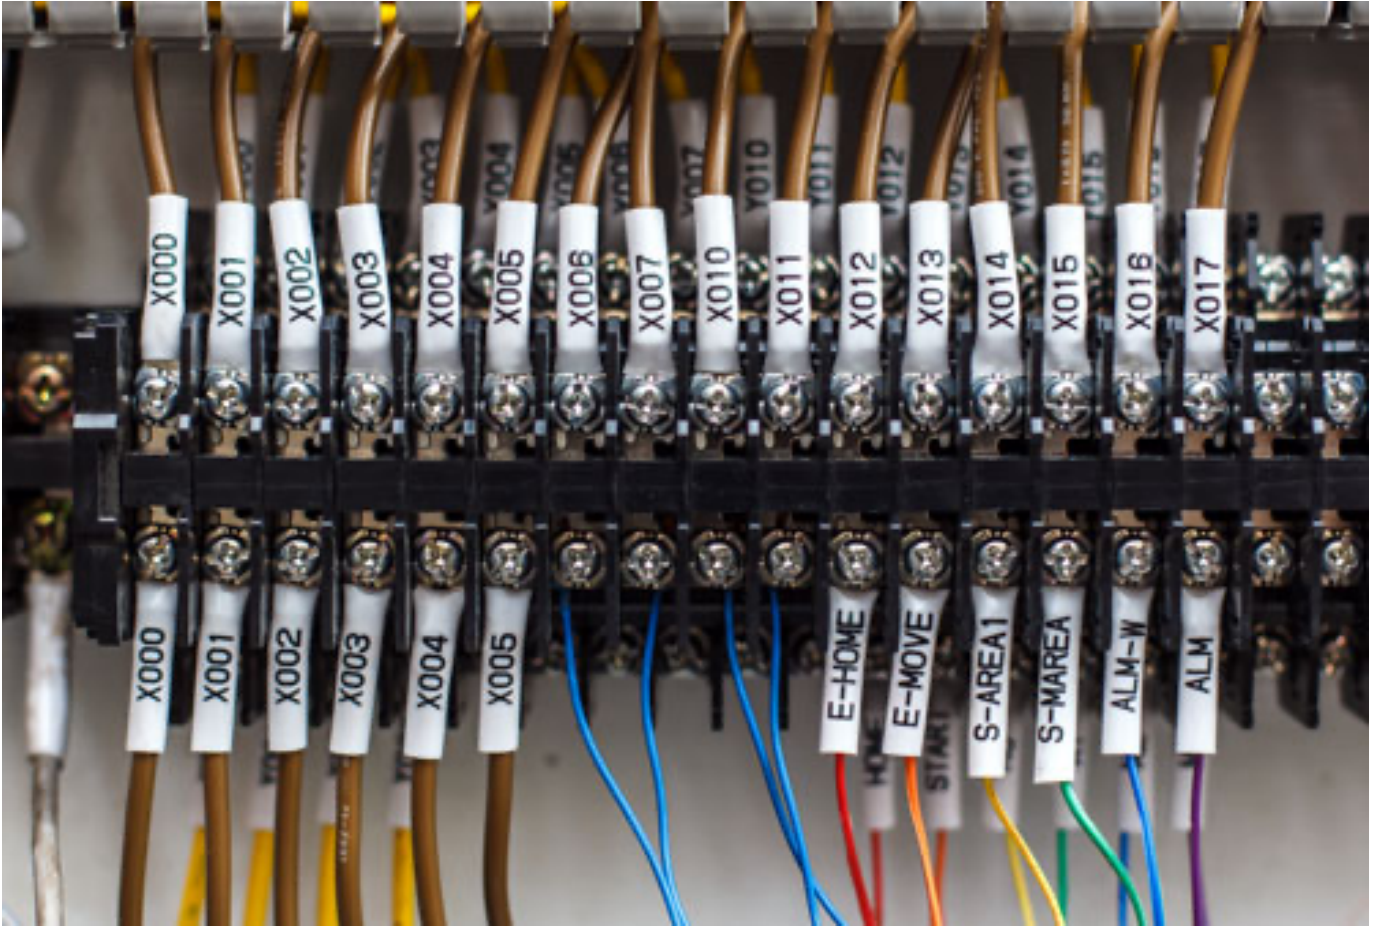

Yazma yöntemi ve kalitesi nedir?

Cihaz, karbon esaslı pigmenti, ısı ile yazılacak yüzeye dijital başlıkla transfer ederek seri ve yüksek kaliteli bir markalama yapar. Bu markalama yazısı normal hava şartlarına ve aşınmalara karşı dayanıklıdır. Aşırı ortam şartlarında da kullanılabilme uygulaması mevcuttur. Cihaz dijital olarak çalıştığından, diğer sıcak baskı yöntemleri gibi kalitenin sürekliliğinden insan faktörü etken değildir. Bu markalanan tüm yazıların aynı kalitede olmasını sürekli hale getirir. Belleği sayesinde çalışmalarınızı saklayıp, ihtiyaç halinde kullanımınıza sunarak extra fayda sağlar.

Kaç renk baskı yapabilir?

Karbon şerit kasetleri değiştirilerek siyah veya beyaz renk çıktı alınabilir.

Yazılan malzemeler nasıl kullanılır?

- 1) Pvc makaronlar doğrudan kablo üzerine geçirilerek
- 2) Daralan makaronlar kablo üzerine geçirilip ısı ile daraltılarak,
- 3) 4X0,5mm plastik şeritler şeffaf kablo kılıfındaki yuvasına takılarak,
- 4) Kendinden yapışkanlı PVC şerit etiketler ise elektrik cihazlarının üzerlerine ve ihtiyaç duyulan tüm pürüzsüz yüzeyli yerlerde,
- 5) Kendinden yapışkanlı PVC şerit plakalar ise elektrik pano kapak & cihazlarının üzerlerine ve ihtiyaç duyulan tüm pürüzsüz yüzeyli yerlerde kullanılır.

Yazılan malzemenin boy kesimi nasıl yapılır?

Cihazlar malzeme yazım işlemi sırasında otomatik olarak, kullanıcı tarafından seçilmiş kesim seçeneği doğrultusunda kesimi de gerçekleştirir.




Birim markalama kaç mal olur?

İç çapı 2,0mm ile 7,7mm arası daralan makaronlarda, 15mm yazılmış birim parça maliyeti ortalama 0,01 ile 0,02 TL arasındadır.


Karakter sayısına bağlı olarak birim maliyetler farklılık gösterebilir.

Etiket maliyeti, muadil markalama yöntemlerine göre çok daha ucuzdur.

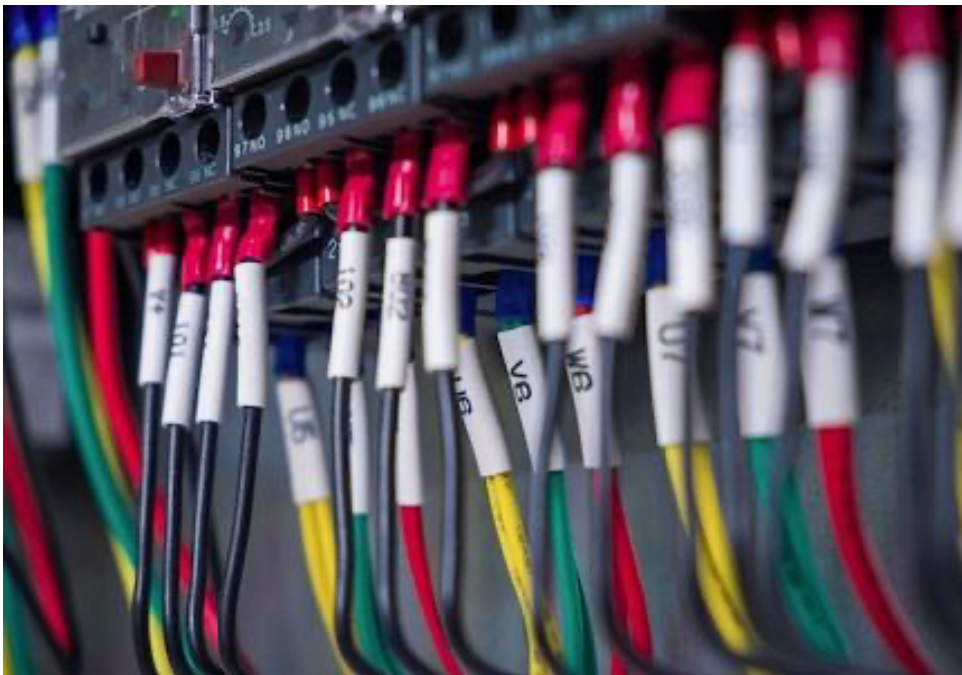

M-1Std.3 / M-1Pro5 ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLER:

Makaron çapları PVC/daralan	2,5 - 6,5 mm / 2,0 - 7,7 mm
Şebeke Gerilimi	AC100-240V/ 50-60Hz (adaptör ile)
Çalışma Gerilimi	9V
Baskı Tekniği	Doğrudan ısısal baskı (Termal transfer)
Çözünürlük	300 dpi
Yazma yönü	Yatay ve dikey
Satır sayısı	3 satır veya sütun / 2 satır veya sütun
Harf yükseklikleri	1,3 / 2-3 - 6 mm
Harf genişlikleri	Tam / Dar veya tam
Harf aralıkları	Dar / orta / geniş
LCD kontrol ekranı	Grafik ekran (160x64 nokta)

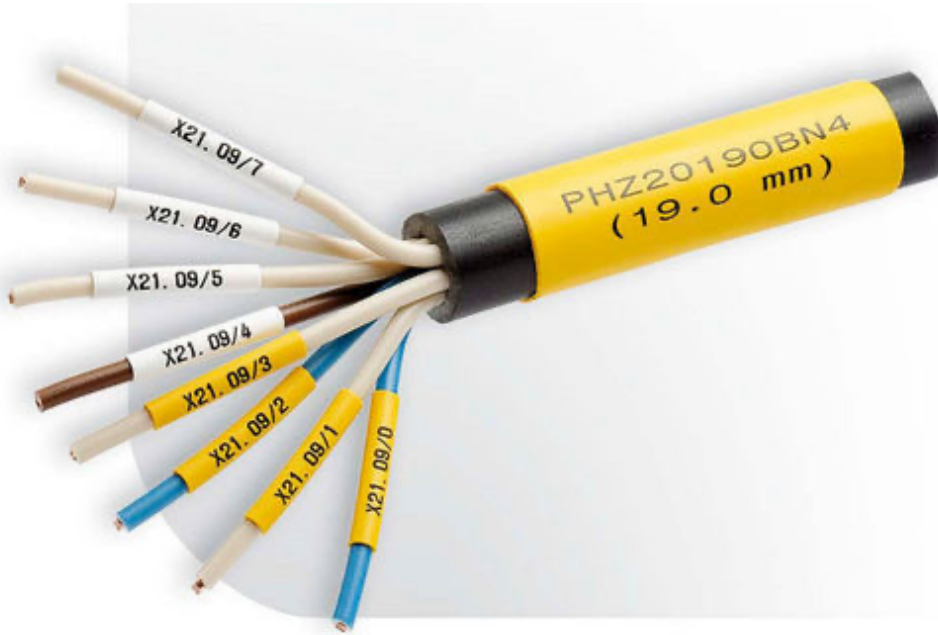

FARKLI DİĞER TEKNİK ÖZELLİKLER:

	M-1Std.3	M-1Pro5
Yazma hızı (yavaş/orta/hızlı)	12,5-18,5-25mm/san	18,5-25-40mm/san
Bellek kapasitesi	2.500 karakter/dosya Toplam 7.500 karakter	5.000 karakter/dosya Toplam 60.000 karakter ; 10klasör-99dosya
Tuş takımı	Lastik tuş takımı	Notebook tipi tuş takımı
PC bağlantısı	-----	Yazılım CD'si ve özel irtibat kablosu USB2.0

Yazıcı Set İçeriği

- Notebook tipi bez taşıma çantası
- Kullanım kılavuzu
- Siyah karbon şerit (DEMO) kaset
- Besleme adaptörü
- Makaron yazma adaptörü
- M-1pro'larda ayrıca yazıcı program CD'si ve özel irtibat kablosu (USB.2)



Yazıcılar



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Liste (EUR/Adet)
3230B 013AB	M-1 STD 3 Kablo markalama cihazı	1	
3382B 024BA	M-1 PRO 5 Kablo markalama cihazı	1	

Yazıcı Karbon Şerit Kasetler



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Liste (EUR/Adet)
3467B 001AA	Siyah Ribon - 100 metre	10	
3467B 002AA	Beyaz Ribon - 85 metre	10	

Yapışkanlı PVC Şerit Etiket Kasetler

Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Liste (EUR/Adet)
3476A 023AB	BEYAZ etiket, 6,0mm 30mt.	10	
3476A 024AB	BEYAZ etiket, 9,0mm 30mt.	10	
3476A 025AB	BEYAZ etiket, 12,0 mm 30mt.	10	
3476A 026AB	SARI etiket, 6,0mm 30mt.	10	
3476A 027AB	SARI etiket, 9,0mm 30mt.	10	
3476A 028AB	SARI etiket, 12,0 mm 30mt.	10	
3476A 068AB	GÜMÜŞ etiket, 6,0mm 27mt.	10	
3476A 069AB	GÜMÜŞ etiket, 9,0mm 27mt.	10	
3476A 070AB	GÜMÜŞ etiket, 12,0 mm 27mt.	10	

Şeffaf Kablo Kılıfı Plastik Şerit Kasetleri


Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Liste (EUR/Adet)
3476A 035AB	Beyaz / 4x0,5mm (5mt) plastik markalama şeridi	1	

Yapışkanlı Koruyucu Etiket Kaset

Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Liste (EUR/Adet)
3476A 075AB	Beyaz 33mmx8mt	1	

Aksesuarlar

Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj	Liste (EUR/Adet)
3476A 042AB	Kesme ünitesi (Bıçak + karşılığı)	10	
3476A 043AB	Temizleme ünitesi	10	
3476A 044BA	Taşıyıcı çanta (siyah, bez)	10	
3476A 046AB	Makaron yazdırma adaptörü (çap2mm-6,8mm)	10	
3471A 038AA	7,7mm Yassı makaron ve plaka yazdırma adaptörü	10	
4F3-0494-000	Besleme adaptörü (Garanti kapsamı dışındadır.)	10	
3471A 026AC	Makaron ısıtma ünitesi	10	
3471A 027AA	Motorlu makaron sürme ünitesi	10	

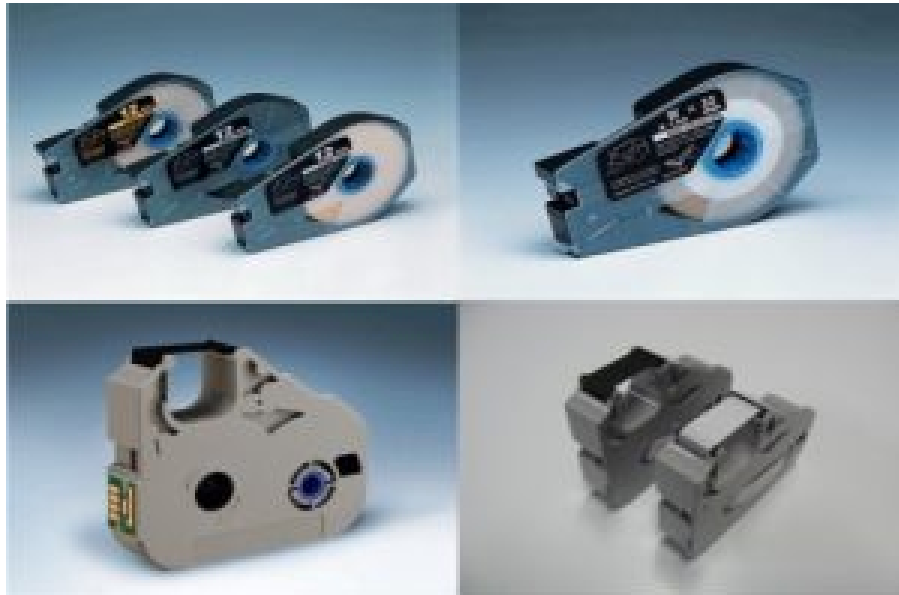



EDA A.Ş.

T.0216 266 80 74 F.0216 266 80 75 C.0532 376 00 17

www.edaas.com.tr

info@edaas.com.tr